


LUXEL®

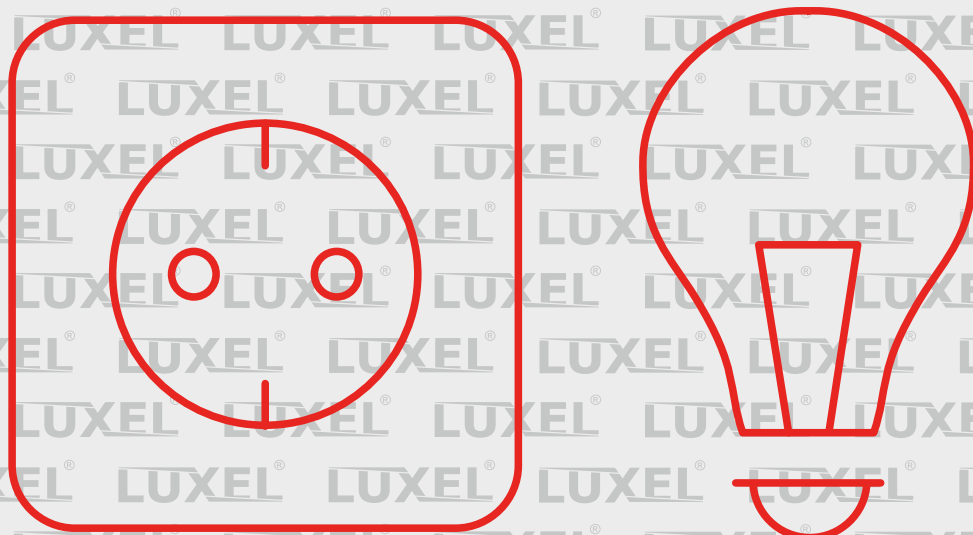

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІІ 2026

LED
&
Electrical
Technology
www.luxel.ua

LED ЛАМПИ



ПРЕМІУМ

СТОР.4-6



НИЗЬКОВОЛЬТНІ

СТОР.7



ФІЛАМЕНТ

СТОР.8-9



СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ

СТОР.10



ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ

СТОР.11



T8

СТОР.12



LED ЛАМПИ

СТОР.13-16



G4 ТА G9

СТОР.17



ЛАМПА АВТОНОМНА


СТОР.18



ЛАМПА З USB

СТОР.19

LED ПРОЖЕКТОРИ



ПРОЖЕКТОРИ
SLIM СЕРІЯ

СТОР.20



ПРОЖЕКТОРИ
SMART СЕРІЯ

СТОР.21



З МІКРОХВИЛЬОВИМ ДАТЧИКОМ
РУХУ З СОНЯЧНОЮ ПАНЕЛЛЮ

СТОР.22



ПЕРЕНОСНІ АВТОНОМНІ
З СОНЯЧНОЮ ПАНЕЛЛЮ

СТОР.23-24

LED ПАНЕЛІ



ВБУДОВАНА (ARMSTRONG)
ТА УНІВЕРСАЛЬНА

СТОР.25



ВБУДОВАНА

СТОР.26



ВБУДОВАНА DDR

СТОР.27



ВБУДОВАНА З ДЕКОРОМ

СТОР.28




НАКЛАДНА

СТОР.29

LED СВІТИЛЬНИКИ



АКЦЕНТНЕ
ОСВІТЛЕННЯ
СТОР.30-33



ГЕОМЕТРИЧНІ
СВІТИЛЬНИКИ
СТОР.34-35




СВІТИЛЬНИКИ ЖКГ
СТОР.36



СВІТИЛЬНИКИ ЖКГ
З ДАТЧИКОМ РУХУ
СТОР.37



СВІТИЛЬНИКИ ЖКГ
АВТОНОМНІ
СТОР.38



СВІТИЛЬНИКИ
CLS ТА CLR
СТОР.39



АВТОНОМНІ LED
СВІТИЛЬНИКИ
СТОР.40



LED СВІТИЛЬНИКИ
З МАЛЮНКОМ
СТОР.41



З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ
СТОР.42-44



МУЗИЧНІ
З ПУЛЬТОМ КЕРУВАННЯ
СТОР.45

LED ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ



T5
СТОР.46



ЛІНІЙНІ ТА
ПИЛОВОЛОГОЗАХИСНІ
СТОР.47-48



КУПОЛЬНІ СВІТИЛЬНИКИ
СТОР.49



ПРОЕКТОР СЕКЦІЙНИЙ
СТОР.50



СВІТИЛЬНИК ВУЛИЧНИЙ
СТОР.51

LED ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ РОСЛИН



ФІТО ЛАМПИ
СТОР.52



ФІТО СВІТИЛЬНИКИ
СТОР.53



ФІТО ЛАМПИ T8
СТОР.54

LED

&
Electrical
Technology

LED СВІТИЛЬНИКИ




Вуличні на сонячних
БАТАРЕЯХ
СТОР.55-56



Вуличні на сонячних
БАТАРЕЯХ
СТОР.57



Настільний світильник
СТОР.58-59



Підлоговий RGB торшер
СТОР.60



Нічний світильник з
ДАТЧИКОМ РУХУ
СТОР.61

ДАТЧИКИ, ЛІХТАРІ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО, Wi-Fi РОЗЕТКИ ТА ВИМИКАЧІ



ДАТЧИКИ СВІТЛА
ТА РУХУ
СТОР.62-64



ЛІХТАРІ
СТОР.65



ІНФОРМАЦІЙНЕ ТАБЛО
СТОР.66




Wi-Fi РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ
СТОР.67

ЕЛЕКТРОФУРНІТУРА




JAZZ
СТОР.68-74



PRIMERA
СТОР.75-79



OPERA
СТОР.80-83



MINIATURE
СТОР.84-85



DEBUT
СТОР.86-87



BENEFICE
СТОР.89-92



AURA
СТОР.93-94



МЕРЕЖЕВІ
ФІЛЬТРИ
СТОР.95



АКСЕСУАРИ
СТОР.96-101



MR16



MR16



R39



R50

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Лампи акцентного освітлення можуть підкреслити деталі інтер'єру або сконцентрувати увагу на конкретному предметі.



УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: світлодіоди Epistar (Тайвань)
 Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50 Гц
 МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: термостійкий пластик
 Індекс передачі кольору: Ra>90
 Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	кольорова температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-011-H	MR16	8	80	720	GU5.3	3000	100	50 x 48	175/260	40000
LED-011-N	MR16	8	80	720	GU5.3	4000	100	50 x 48	175/260	40000
LED-016-N	MR16	8	80	720	GU10	4000	120	50 x 48	175/260	40000
LED-032-N	R39	5	50	450	E14	4000	120	39 x 67	175/260	40000
LED-030-H	R50	7	75	630	E14	3000	120	50 x 83	175/260	40000
LED-030-N	R50	7	75	630	E14	4000	120	50 x 83	175/260	40000

ЛАМПИ серії "Premium" декоративні



Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Лампи класичних форм легко замінюють аналогічні лампи розжарювання і КЛЛ в люстрах і бра.



УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: термостійкий пластик
Індекс передачі кольору: Ra>90
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-043-N	C35	5	50	450	E27	4000	200	37 x 108	175/260	40000
LED-044-N	C35	5	50	450	E14	4000	200	37 x 108	175/260	40000
LED-040-H	C35	7	75	630	E14	3000	200	35 x 103	175/260	40000
LED-040-N	C35	7	75	630	E14	4000	200	35 x 103	175/260	40000
LED-042-N	C35	7	75	630	E27	4000	200	35 x 103	175/260	40000
LED-041-N	CF35	7	75	630	E14	4000	200	35 x 126	175/260	40000
LED-053-N	G45	5	50	450	E27	4000	150	45 x 77	175/260	40000
LED-055-N	G45	5	50	450	E14	4000	150	45 x 82	175/260	40000
LED-050-H	G45	7	75	630	E27	3000	150	45 x 77	175/260	40000
LED-050-N	G45	7	75	630	E27	4000	150	45 x 77	175/260	40000
LED-051-H	G45	7	75	630	E14	3000	150	45 x 82	175/260	40000
LED-051-N	G45	7	75	630	E14	4000	150	45 x 82	175/260	40000



A60



A65



A60

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Широко використовуються для побутового, офісного та комерційного освітлення.



УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: термостійкий пластик
Індекс передачі кольору: Ra>90
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-060-N	A60	10 100	900	E27	4000	180	60 x 112	175/260	40000
LED-061-H	A60	12 120	1160	E27	3000	180	60 x 120	175/260	40000
LED-061-N	A60	12 120	1160	E27	4000	180	60 x 120	175/260	40000
LED-062-H	A65	15 150	1670	E27	3000	150	65 x 120	175/260	40000
LED-062-N	A65	15 150	1670	E27	4000	150	65 x 120	175/260	40000

артикул	тип лампи	потужність, W 	світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-060-NMS	A60	10 100	900	E27	4000	180	60 x 110	175/260	40000
LED-061-NMS	A60	12 120	1160	E27	4000	180	60 x 118	175/260	40000

LED

&
Electrical
Technology



A60

Низьковольтні світлодіодні лампи **LUXEL** представлені двома моделями 10 Вт на 12-24В та 24-48В. Такі лампи можна застосовувати для світлодіодного підсвічування в приміщеннях де за нормами безпеки потрібна знижена напруга живлення. Вони є ідеальним джерелом для місцевого освітлення для промислового обладнання, переносних підсвіток на СТО, а також застосовуються в світильниках для складських і спеціальних приміщень. У той же час лампа не має власного вологозахисту, тому в приміщеннях з підвищеною вологістю такі лампи повинні використовуватися у вологозахисних світильниках.




Установка

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Джерело світла: світлодіоди Epistar (Тайвань)
 Вхідна напруга / частота: 12-24/24-48 В / 50 Гц
 Матеріал корпусу: термостійкий пластик
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
 Термін служби світлодіодів: 30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-060-N24	A60	10	100	900	E27	4000	200	60 x 110	12-24	30000
LED-060-N48	A60	10	100	900	E27	4000	200	60 x 110	24-48	30000




CF35




C35



G45

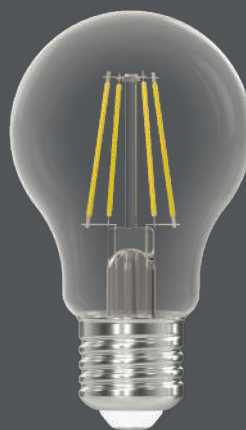

A60

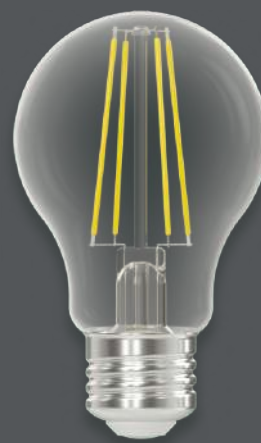

A67

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Декоративні філаментні лампи створюють затишну святкову атмосферу в дизайні інтер'єру. Успішно використовуються в інтер'єрах в стилі Лофт житлових будинків і бутиків. Класична форма робить їх ідеальними для використання в світильниках і люстрах. Берегти від вібрацій!




Установка

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛ КОЛБИ:скло
КОЛІР КОЛБИ:ПРОЗОРИЙ
Вхідна напруга / частота:220-240 В/50 Гц
Індекс передачі кольору:Ra>90
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
Термін служби:40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-071-H	C35	4	40	475	E14	2700	360	35 x 97	220/240	40000
LED-071-N	C35	4	40	475	E14	4000	360	35 x 97	220/240	40000
LED-074-H	CF35	4	40	475	E14	2700	360	35 x 123	220/240	40000
LED-074-N	CF35	4	40	475	E14	4000	360	35 x 123	220/240	40000
LED-075-H	G45	4	40	475	E27	2700	360	45 x 78	220/240	40000
LED-075-N	G45	4	40	475	E27	4000	360	45 x 78	220/240	40000
LED-072-H	A60	8	80	880	E27	2700	360	60 x 108	220/240	40000
LED-072-N	A60	8	80	880	E27	4000	360	60 x 108	220/240	40000
LED-073-H	A60	10	100	1100	E27	2700	360	60 x 108	220/240	40000
LED-073-N	A60	10	100	1100	E27	4000	360	60 x 108	220/240	40000
LED-071-HD	C35	6	60	0- 660	E14	2700	360	35 x 100	220/240	40000
LED-076-H	G45	6	60	660	E27	2700	360	45 x 78	220/240	40000
LED-076-N	G45	6	60	660	E27	4000	360	45 x 78	220/240	40000
LED-077-H	C35	6	60	660	E14	2700	360	35 x 96	220/240	40000
LED-077-N	C35	6	60	660	E14	4000	360	35 x 96	220/240	40000
LED-078-N	A67	12	120	1320	E27	4000	360	67 x 120	220/240	40000



Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Декоративні філаментні лампи створюють затишну святкову атмосферу в дизайні інтер'єру. Успішно використовуються в інтер'єрах в стилі Loft житлових будинків і бутиків. Класична форма робить їх ідеальними для використання в світильниках і люстрах. Берегти від вібрацій!




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал колби:скло
Колір колби:ПРОЗОРИЙ
Вхідна напруга / частота:220-240 В/50 Гц
Індекс передачі кольору:RA>90
Температура експлуатації:-20 ... + 40 °C
Термін служби:40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-071-HG	C35	5	50	475	E14	2500	360	35 x 97	220/240	40000
LED-074-HG	CF35	5	50	475	E14	2500	360	35 x 123	220/240	40000
LED-075-HG	G45	5	50	475	E27	2500	360	45 x 78	220/240	40000
LED-076-HG	C35	7	70	665	E14	2500	360	35 x 97	220/240	40000
LED-077-HG	G80	5	50	475	E27	2500	360	80 x 122	220/240	40000
LED-078-HG	G95	8	80	760	E27	2500	360	95 x 140	220/240	40000
LED-079-HG	ST64	6	60	570	E27	1800	360	64 x 140	220/240	40000
LED-070-HG	G125	6	60	570	E27	1800	360	125 x 178	220/240	40000



A80



A95



A110

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Лампа розроблена для промислового застосування в якості заміни традиційних промислових джерел світла.




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди EPISTAR (Тайвань)
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:термостійкий пластик
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:-20 ... + 40 °С
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ:Ra>90
Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-066-C	A80	20	200	2200	E27	6500	200	80 x 156	175/260	40000
LED-067-C	A95	25	250	2750	E27	6500	200	95 x 178	175/260	40000
LED-068-C	A110	35	350	4400	E27	6500	200	110 x 210	175/260	40000



T90



T105



T120

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Лампа розроблена для промислового застосування в якості заміни традиційних промислових джерел світла.




Установка

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:термостійкий пластик
Температура експлуатації:-20 ... + 40 °С
Індекс передачі кольору:Ra>80
Термін служби світлодіодів:30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-097-C	T90	30	300	2700	E27	6500	200	90 x 210	175/260	30000
LED-098-C	T105	40	400	3600	E27/E40	6500	200	105 x 240	175/260	30000
LED-099-C	T120	50	500	4500	E27/E40	6500	200	120 x 280	175/260	30000



T8

Світлодіодні лампи T8 призначені для заміни люмінесцентних ламп, що дозволяє використовувати їх в існуючих світильниках. Лампи T8 забезпечують якісне освітлення за рахунок своїх високих світлових параметрів. Використовуються для освітлення офісів, торгових площадок та інших об'єктів комерційної нерухомості.




УСТАНОВКА

Світлодіодні лампи T8 використовуються в стандартних світильниках з цоколем G13. Лампи розраховані для роботи від мережі змінного струму 175-260 В / 50 Гц і не вимагають для підключення додаткових джерел живлення або спеціальних електромагнітних баластів. Лампа має двостороннє підключення. Прямою заміною люмінесцентних ламп не можуть вважатися, так як потрібна зміна електричної схеми підключення. *



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50 Гц
Матеріал корпусу / колби: полікарбонат / скло
Цоколь: G13
Індекс передачі кольору: Ra>90
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби: 40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
T8-0,6-10N	10	100	900	G13	4000	270	28 x 604	175/260	40000
T8-0,6-10C	10	100	900	G13	6500	270	28 x 604	175/260	40000
T8-1,2-18N	18	180	1800	G13	4000	270	28 x 1213	175/260	40000
T8-1,2-18C	18	180	1800	G13	6500	270	28 x 1213	175/260	40000



Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Лампи акцентного освітлення можуть підкреслити деталі інтер'єру або сконцентрувати увагу на конкретному предметі.




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:термостійкий пластик
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:-20 ... + 40 °С
ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ:Ra>80
ТЕРМІН СЛУЖБИ СВІТЛОДІОДІВ:30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-010-NE	MR16	3.5	35	315	GU5.3	4000	120	50 x 50	175/260	30000
LED-012-NE	MR16	6	60	540	GU5.3	4000	120	50 x 50	175/260	30000
LED-014-NE	MR16	10	100	900	GU5.3	4000	120	50 x 48	175/260	30000
LED-015-NE	MR16	4	40	360	GU10	4000	120	50 x 58	175/260	30000
LED-016-NE	MR16	7	70	630	GU10	4000	120	50 x 58	175/260	30000
LED-032-NE	R39	4	40	360	E14	4000	120	39 x 67	175/260	30000
LED-030-NE	R50	5	50	450	E14	4000	120	50 x 83	175/260	30000
LED-033-NE	R63	8	80	720	E27	4000	120	63 x 97	175/260	30000
LED-034-NE	R80	10	100	900	E27	4000	120	81 x 114	175/260	30000



Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку.

Лампи класичних форм легко замінюють аналогічні лампи розжарювання і КЛЛ в люстрах і бра.



УСТАНОВКА Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:СВІТЛОДІОДИ EPISTAR (Тайвань)


Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:ТЕРМОСТІЙКИЙ ПЛАСТИК

Індекс передачі кольору:Ra>80

Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C

Термін служби світлодіодів:30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-043-NE	C35	4	40	360	E27	4000	250	35 x 105	175/260	30000
LED-044-NE	C35	4	40	360	E14	4000	250	35 x 103	175/260	30000
LED-045-NE	C35	6	60	540	E14	4000	250	35 x 103	175/260	30000
LED-047-HE	C35	6	60	540	E27	3000	250	35 x 105	175/260	30000
LED-047-NE	C35	6	60	540	E27	4000	250	35 x 105	175/260	30000
LED-048-HE	C35	10	100	900	E14	3000	250	35 x 103	175/260	30000
LED-048-NE	C35	10	100	900	E14	4000	250	35 x 103	175/260	30000
LED-048-CE	C35	10	100	900	E14	6500	250	35 x 103	175/260	30000
LED-042-NE	C35	10	100	900	E27	4000	250	35 x 105	175/260	30000
LED-049-HE	CF35	6	60	540	E14	3000	250	35 x 126	175/260	30000
LED-049-NE	CF35	6	60	540	E14	4000	250	35 x 126	175/260	30000
LED-053-NE	G45	4	40	360	E27	4000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-055-NE	G45	4	40	360	E14	4000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-056-NE	G45	6	60	540	E14	4000	250	45 x 82	175/260	30000
LED-057-HE	G45	6	60	540	E27	3000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-057-NE	G45	6	60	540	E27	4000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-058-NE	G45	10	100	900	E27	4000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-058-HE	G45	10	100	900	E27	3000	250	45 x 77	175/260	30000
LED-058-CE	G45	10	100	900	E27	6500	250	45 x 77	175/260	30000



A60



A65

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Широко використовуються для побутового, офісного та комерційного освітлення.




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ:термостійкий пластик
Індекс передачі кольору:Ra>80
Температура експлуатації:-20 ... + 40 °C
Термін служби світлодіодів:30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-063-NE	A60	7	75	630	E27	4000	200	60 x 107	175/260	30000
LED-060-NE	A60	10	100	900	E27	3000	200	60 x 107	175/260	30000
LED-060-NE	A60	10	100	900	E27	4000	200	60 x 107	175/260	30000
LED-060-CE	A60	10	100	900	E27	6500	200	60 x 107	175/260	30000
LED-064-NE	A60	12	120	1080	E27	3000	200	60 x 109	175/260	30000
LED-064-NE	A60	12	120	1080	E27	4000	200	60 x 109	175/260	30000
LED-064-CE	A60	12	120	1080	E27	6500	200	60 x 109	175/260	30000
LED-065-NE	A60	15	150	1350	E27	4000	200	60 x 109	175/260	30000
LED-065-NE	A60	15	150	1350	E27	3000	200	60 x 109	175/260	30000
LED-065-CE	A60	15	150	1350	E27	6500	200	60 x 109	175/260	30000
LED-066-NE	A65	18	180	1620	E27	4000	200	65 x 128	175/260	30000



MR16



C37



G45

Світлодіодна лампа **LUXEL** - оптимальне співвідношення максимальної потужності і максимального світлового потоку. Широко використовуються для побутового, офісного та комерційного освітлення.




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди Epistar (Тайвань)
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50 Гц
Матеріал корпусу:термостійкий пластик
Індекс передачі кольору:Ra>80
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів:30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-011-NED	MR16	8	80	0-720	GU5.3	4000	120	48 x 50	175/260	30000
LED-045-NED	C37	6	60	0-540	E14	4000	200	37 x 110	175/260	30000
LED-057-NED	G45	6	60	0-540	E27	4000	200	45 x 80	175/260	30000



G4-3,5-12



G4-3,5



G9-3,5



G9-6



G9-10

Світлодіодна лампа **LUXEL** з цоколями G4 і G9 прийшла на заміну звичним галогенним лампам. Вони широко використовуються в багатьох сферах, як для рекламного і житлового освітлення, так і в комерційних приміщеннях. Застосовуються для люстр з міні плафонами, підсвічування меблів, карнизів, настінних і стельових ніш, освітлення вітрин і полиць в магазинах. Вони споживають електроенергії в 4-5 разів менше, ніж галогенні, видаючи при цьому в 3-4 рази більше кількості світла.




Установка

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРІАЛ:скло/ КЕРАМІКА+РС/ СИЛІКОН
КОЛІР КОЛБИ:ПРОЗОРИЙ
Вхідна напруга / частота:220-240 В/12В/50 Гц
Індекс передачі кольору:Ra>80
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
Термін служби:30 000 годин



 артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	матеріал
G4-3,5H-12	G4	3,5	35	330	G4	3000	270	38 x 10,2	12	30000	силікон
G4-3,5N-12	G4	3,5	35	330	G4	4000	270	38 x 10,2	12	30000	силікон
G4-3,5C-12	G4	3,5	35	330	G4	6500	270	38 x 10,2	12	30000	силікон

артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	матеріал
G4-3,5H	G4	3,5	35	330	G4	3000	270	36 x 10	220/240	30000	силікон
G4-3,5N	G4	3,5	35	330	G4	4000	270	36 x 10	220/240	30000	силікон
G4-3,5C	G4	3,5	35	330	G4	6500	270	36 x 10	220/240	30000	силікон
G9-3,5H	G9	3,5	35	330	G9	3000	270	49 x 14	220/240	30000	скло
G9-3,5N	G9	3,5	35	330	G9	4000	270	49 x 14	220/240	30000	скло
G9-3,5C	G9	3,5	35	330	G9	6500	270	49 x 14	220/240	30000	скло
G9-6H	G9	6	60	570	G9	3000	270	54,5 x 19	220/240	30000	кераміка+PC
G9-6N	G9	6	60	570	G9	4000	270	54,5 x 19	220/240	30000	кераміка+PC
G9-6C	G9	6	60	570	G9	6500	270	54,5 x 19	220/240	30000	кераміка+PC
G9-10N	G9	10	100	950	G9	4000	270	64 x 18	220/240	30000	кераміка+PC

LED

&
Electrical
Technology



A60



A70



A80

Автономна світлодіодна лампа **LUXEL** - має вбудований акумулятор ємністю 1800мА*годин, що дозволяє працювати лампі автономно до 14 годин. Лампу можна використовувати у патроні під цоколь E27. У звичайному режимі лампа працює від 220В мережі. У разі відсутності напруги в мережі – лампа автоматично переходить в автономний режим роботи від акумулятора. Зарядження акумулятора відбувається автоматично – під час роботи лампочки від мережі 220В.




УСТАНОВКА

Світлодіодна лампа **LUXEL** встановлюється в світильник з відповідним цоколем.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50 Гц
 Матеріал корпусу: алюміній+пластик
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Температура експлуатації: -10... + 40 ° С
 Час зарядки: 12 годин
 Час роботи в автономному режимі: до 14 годин
 3 режими яскравості: 100% (3-3,5 годин), 50% (6-7 годин), 20% (12-14 годин)
 Акумулятор: 1800 мА*годин, 3,7В
 Час переходу в автономний режим: 1-3 сек
 Потужність та світловий потік в автономному режимі: 3Вт 300лм
 Термін служби світлодіодів: 30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	цоколь	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-060-NEL	A60	10	100	900	E27	4000	200	60 x 122	175/260	30000
LED-063-NEL	A60	7	70	630	E27	4000	200	60 x 122	175/260	30000
LED-064-NEL	A70	12	120	1080	E27	4000	200	70 x 133	175/260	30000
LED-066-NEL	A80	18	180	1620	E27	4000	200	80 x 148	175/260	30000



A50

Світлодіодна лампа **LUXEL** з USB – незамінна у домашньому господарстві, на дачі, на рибалці, під час відпочинку на природі та там, де відбуваються часті перебої з електроенергією.



УСТАНОВКА


Лампа з USB підходить для використання з POWER BANK, ноутбук, комп'ютером та будь-якими іншими пристроями з USB портом.

Перед початком експлуатації необхідно, щоб лампа досягла температурного діапазону довколишнього середовища.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга: 5В
 Матеріал корпусу: термостійкий пластик
 Температура експлуатації: -20 ... + 40 °C
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Ступінь захисту: IP20
 Додаткові властивості: USB кабель 1м, гачок
 Термін служби світлодіодів: 30 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  ➔ 	світловий потік, Lm	тип живлення	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин
LED-063-USB	A50	5 50	450	USB	6500	200	50 x 70	5	30000




УСТАНОВКА

ПОВОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ КРІПЛЕННЯ НА ОПОРНУ ПОВЕРХНЮ, ФІКСУЮЧІ ШАЙБИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВСТАНОВИТИ ПРОЖЕКТОР ПІД ЗАДАНИМ КУТОМ. ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ВІДКРИТИХ ПРОСТОРІВ, ЖИТЛОВИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ, ПРОМИСЛОВИХ ЗОН.




Конструкция

КОРПУС ПРОЖЕКТОРА ВИГОТОВЛЕНИЙ З ЛИТОГО АЛЮМІНІЮ З АНТИКОРОЗИЙНИМ ПОКРИТТЯМ ТА ЗАХИСНОГО ТЕРМОСТІЙКОГО СКЛА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: світлодіоди SMD2835
 КУТ РОЗСІЮВАННЯ: 120 °
 ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ: RA > 80
 ВХІДНА НАПРУГА / ЧАСТОТА: 175-260 В / 50-60 Гц
 КОЕФІЦІЄНТ ПУЛЬСАЦІЇ: < 5%
 КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ: > 0.9
 МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: ЛИТИЙ АЛЮМІНІЙ З АНТИКОРОЗИЙНИМ ПОКРИТТЯМ
 МАТЕРІАЛ РОЗСІЮВАЧА: ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
 ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ: -40 ... + 50 °С
 ТЕРМІН СЛУЖБИ СВІТЛОДІОДІВ: 50 000 годин
 ДАЛЬНОСТЬ ВИЯВЛЕННЯ: до 10м
 ПОРІГ СПРАЦЬОВУВАННЯ: 3-2000Lux (регулюється)
 ЗАТРИМКА ЧАСУ: від 10 сек до 8хв



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LPE-10C	10	85	850	13	6500	120	131x127x26	175/260	50000	IP65
LPE-20C	20	170	1700	25	6500	120	162x144x28	175/260	50000	IP65
LPE-30C	30	250	2550	36	6500	120	200x180x28	175/260	50000	IP65
LPE-50C	50	430	4250	54	6500	120	245x210x31	175/260	50000	IP65
LPE-100C	100	850	8500	108	6500	120	320x264x38	175/260	50000	IP65
LPE-150C	150	1275	12750	162	6500	120	367x305x51	175/260	50000	IP65
LPE-200C	200	1700	17000	216	6500	120	408x337x53	175/260	50000	IP65
LPES-10C	10	85	850	13	6500	120	131x182x38	175/260	50000	IP65
LPES-20C	20	170	1700	25	6500	120	162x199x45	175/260	50000	IP65
LPES-30C	30	250	2550	36	6500	120	195x235x48	175/260	50000	IP65
LPES-50C	50	430	4250	54	6500	120	240x264x50	175/260	50000	IP65




УСТАНОВКА

Поворотний механізм кріплення на опорну поверхню. Фіксуючі шайби дозволяють встановити прожектор під заданим кутом. Призначені для освітлення відкритих просторів, житлових і адміністративних об'єктів, промислових зон.



Конструкція

Корпус прожектора виготовлений з литого алюмінію з антикорозійним покриттям та захисного термостійкого скла.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835

Колірна температура: 6 500 K

Кут розсіювання: 120 °

Індекс передачі кольору: Ra > 80

Вхідна напруга / частота: 175-260V / 50-60 Гц

Коефіцієнт пульсації: <5%


Коефіцієнт потужності: >0.9

Матеріал корпусу: литий алюміній з антикорозійним покриттям


Матеріал розсіювача: загартоване скло

Температура експлуатації: -40 ... + 50 ° C

Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LPM-10C	10	85	850	13	6500	120	110x63x21	175/260	40000	IP65
LPM-20C	20	170	1700	25	6500	120	125x76x23	175/260	40000	IP65
LPM-30C	30	250	2550	36	6500	120	155x100x24	175/260	40000	IP65
LPM-50C	50	430	4250	54	6500	120	190x120x25	175/260	40000	IP65

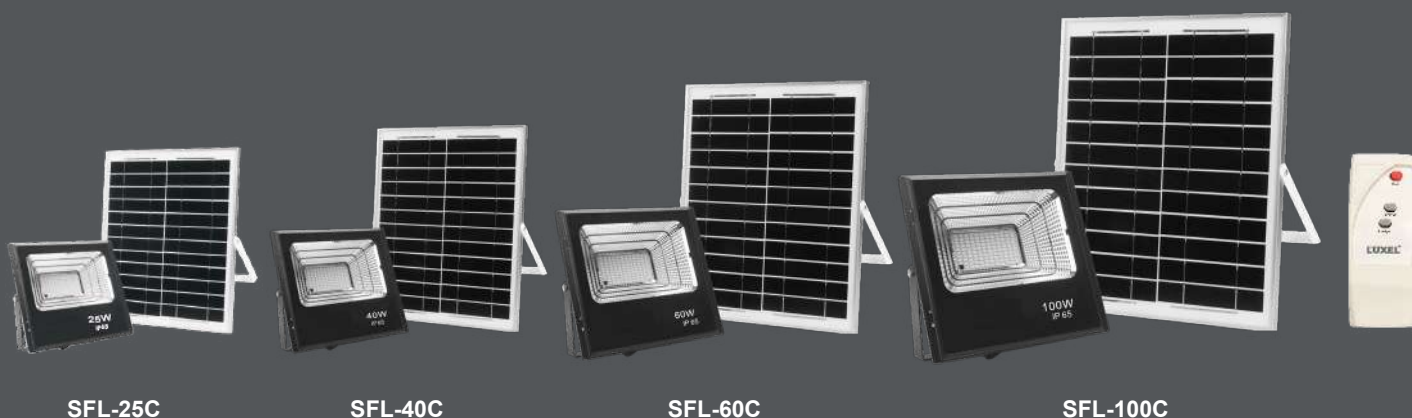

УСТАНОВКА

ПОВОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ КРІПЛЕННЯ НА ОПОРНУ ПОВЕРХНЮ.

Фіксуючі шайби дозволяють встановити прожектор під заданим кутом. Призначені для освітлення відкритих просторів, житлових і адміністративних об'єктів, промислових зон. Використовується з дистанційним пультом керування для зміни режимів.



Конструкція

Корпус прожектора виготовлений з литого алюмінію

з антикорозійним покриттям та захисного термостійкого скла.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835

Колірна температура: 6 500 K

Кут розсіювання: 120 °

Індекс передачі кольору: Ra > 80

Сонячна панель: POLY-Si 6V/8W, 12W, 18W, 25W

Акумулятор: 3,2V 5000mA/10000mA/15000mA/20000mA*годин

Час зарядки: до 12 годин

Час роботи: 100% яскравості до 12 годин

Датчик руху: мікрохвильовий

Коефіцієнт пульсації: <5%

Коефіцієнт потужності: >0.9

Матеріал корпусу: литий алюміній з антикорозійним покриттям

Матеріал розсіювача: загартоване скло

Температура експлуатації: -20 ... + 60 ° C

Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	Lx D x C (мм) розміри	дальність виявлення, м	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SFL-25C	25	1375	55	6500	120	190x155x45	18-25	12/12	IP65
SFL-40C	40	2200	80	6500	120	230x195x50	18-25	12/12	IP65
SFL-60C	60	3300	120	6500	120	260x220x60	18-25	12/12	IP65
SFL-100C	100	5500	196	6500	120	315x265x70	18-25	12/12	IP65



SFLP-20



УСТАНОВКА

Переносний автономний прожектор з сонячною панеллю використовується в різних цілях, таких як: робоче освітлення, освітлення алеї та двору, освітлення для риболовлі або полювання, освітлення для кемпінгу з можливістю заряджання телефону. Застосування: природа, дорожній рух, для дому. Завдяки автономності та портативному виконанню цей прожектор зручний у користуванні за відсутності електропостачання. Завдяки класу пило та вологозахисту IP66, цей прожектор можна використовувати для зовнішнього освітлення. Має режим аварійного мерехтливого червоного та синього кольору.



Конструкція

Корпус прожектора виготовлений з ABS пластика та скла. Є гачок на корпусі та магніти, є індикатор живлення, регульований кронштейн на 180°



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD
 Колірна температура: 6500 K/4000 K/3000 K
 Кут розсіювання: 120 °
 Індекс передачі кольору: Ra> 80
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Коефіцієнт потужності: >0.9
 Матеріал корпусу: ABS + скло
 Температура експлуатації: -20 ... + 50 ° C
 Спосіб зарядки: сонячна панель/USB
 Акумулятор: 18650 1200мА*годин*2шт
 Комплектація: шнур USB type C
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	Lx D xC (мм) розміри	сонячна панель	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SFLP-20	20	400	264	3000/4000/6500	120	172x155	6В 2Вт	5/6	IP66



SFLP-50

SFLP-100



УСТАНОВКА

Переносний автономний прожектор з сонячною панеллю використовується в різних цілях, таких як: робоче освітлення, освітлення алеї та двору, освітлення для риболовлі або полювання, освітлення для кемпінгу з можливістю заряджання телефону. Застосування: природа, дорожній рух, для дому. Завдяки автономності та портативному виконанню цей прожектор зручний у користуванні за відсутності електропостачання. Характерна риса цієї моделі - нахил прожектора на 180° і обертання навколо осі на 360°. Це дозволяє висвітлити будь-яку бажану площу. Завдяки класу пило та вологозахисту IP65 цей прожектор можна використовувати для зовнішнього освітлення. Має режим аварійного миготливого червоного та синього кольору.



Конструкція


Корпус прожектора виготовлений з металу, ABS пластика та скла. Є індикатор зарядки, регульований кронштейн на 180°, обертається на 360°.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD
 Колірна температура: 6500 K
 Кут розсіювання: 120 °
 Індекс передачі кольору: RA > 80
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Коефіцієнт потужності: >0.9
 Матеріал корпусу: метал + ABS + скло
 Температура експлуатації: -20 ... + 50 ° C
 Спосіб зарядки: сонячна панель/USB
 Акумулятор: 3,2В 8А*год/ 10А*год
 Комплектація: шнур Micro USB та USB DC
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла °	L x D x C (мм) розміри	сонячна панель	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SFLP-50	50	1000	120	6500	120	250x220	6В 6Вт	5/15	IP65
SFLP-100	100	2000	192	6500	120	290x260	6В 10Вт	5/15	IP65

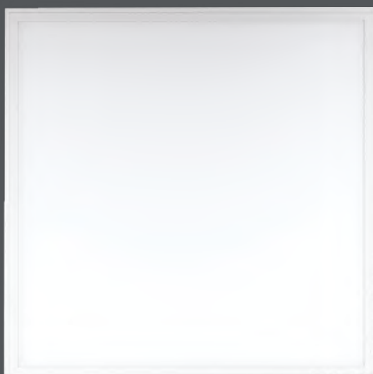

ARMSTRONG




УСТАНОВКА

Панелі монтуються в стандартні стелі типу «Армстронг» і підвісні стелі інших типів або підвішуються за допомогою спеціальних кріплень. Використовуються для освітлення адміністративних будівель, офісів, торгових залів, вестибюлів.




Конструкція

Легкий алюмінієвий корпус. Світлодіоди встановлені з двох сторін на вузьких бічних поверхнях панелі. Таке розташування діодів разом з використанням спеціального матеріалу забезпечує відмінне розсіювання світла по всій поверхні панелі.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
 Кут розсіювання: 120 °
 Індекс передачі кольору: Ra> 80
 Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60 Гц
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав/металевий корпус
 Матеріал розсіювача: поліпропілен/PS матовий OPAL
 Температура експлуатації: -5 ... + 40 ° C
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин




Панель вбудована

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX600SN-36	36	290	3400	180	4000	120	595x595x8	175/260	40000	IP20
LX600SC-36	36	290	3400	180	6500	120	595x595x8	175/260	40000	IP20
LX600SC-48	48	480	4550	240	6500	120	595x595x8	175/260	40000	IP20
LX600SC-60	60	600	5700	300	6500	120	595x595x8	175/260	40000	IP20

Панель універсальна

артикул	 потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX600SEC-40	40	320	3700	36	6500	120	595x595x22	175/260	40000	IP20
LX600SEN-40	40	320	3700	36	4000	120	595x595x22	175/260	40000	IP20



DLR



DLS




УСТАНОВКА

Панелі монтуються у підвісних, натяжних стелях, стелях типу «Армстронг» за допомогою спеціальних пружинних кріплень. Мала глибина вбудовування. Вбудовані панелі є сучасною заміною акцентних світильників




Конструкція

Світлодіоди встановлені по периметру панелі. Світлопровідна пластина забезпечує рівномірне розподілення світла по всій площі розсіювача панелі. Пружинні кріплення входять в комплект. Зовнішній драйвер входить в комплект.

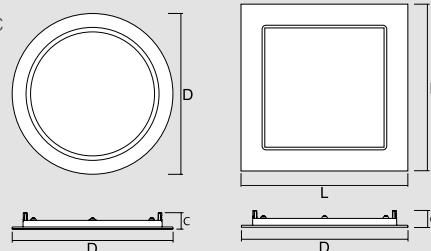

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору : Ra > 80
Вхідна напруга / частота: 175–260 В / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0,5
Матеріал корпусу: пластик
Температура експлуатації: -20...+ 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
DLS-6N	6	50	450	25	4000	120	120x120x10	175/260	40000	IP20
DLS-12N	12	100	900	60	4000	120	160x160x10	175/260	40000	IP20
DLS-18N	18	140	1400	90	4000	120	225x225x10	175/260	40000	IP20
DLS-24N	24	195	1870	120	4000	120	295x295x10	175/260	40000	IP20
DLR-6N	6	50	450	25	4000	120	ø120x10	175/260	40000	IP20
DLR-12N	12	100	900	60	4000	120	ø160x10	175/260	40000	IP20
DLR-18N	18	140	1400	90	4000	120	ø225x10	175/260	40000	IP20
DLR-24N	24	195	1870	120	4000	120	ø295x10	175/260	40000	IP20



DDR



УСТАНОВКА

Панелі монтуються у підвісних, натяжних стелях, стелях типу «Армстронг» за допомогою спеціальних пружинних кріплень. Мала глибина вбудовування. Вбудовані панелі є сучасною заміною акцентних світильників




Конструкція

Світлодіоди встановлені по периметру панелі. Світлопровідна пластина забезпечує рівномірне розподілення світла по всій площі розсіювача панелі.

Пружинні кріплення входять в комплект.

Зовнішній драйвер входить в комплект.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835

Кут розсіювання: 120 °

Індекс передачі кольору : Ra > 80

Вхідна напруга / частота: 175–260 В / 50–60 Гц


Коефіцієнт пульсації: <5%

Коефіцієнт потужності: >0.9

Матеріал корпусу: пластик

Температура експлуатації: -20...+ 40 ° C

Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x C (мм) розміри	розмір монтажного отвору, мм	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
DDR-9N	9	90	810	45	4000	120	100x20	ø55-70	175/260	40000	IP20
DDR-18N	18	180	1620	90	4000	120	120x20	ø55-90	175/260	40000	IP20
DDR-24N	24	240	2160	144	4000	120	170x20	ø130	175/260	40000	IP20
DDR-35N	35	350	3150	252	4000	120	225x20	ø180	175/260	40000	IP20



DLRG



DLSG



УСТАНОВКА

Панелі монтуються в підвісні, натяжні стелі, стелі типу «Армстронг» за допомогою спеціальних пружинних кріплень. Мала глибина вбудовування. Вбудовані панелі є сучасною заміною акцентних світильників








Конструкція

Світлодіоди встановлені по периметру панелі. Світлопровідна пластина забезпечує рівномірний розподіл світла по всій площі розсіювача панелі. Пружинні кріплення входять у комплект поставки. Зовнішній драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: Ra > 80
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0,5
Матеріал корпусу: алюміній
Матеріал розсіювача: скло
Температура експлуатації: -20...+ 40 ° С
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
DLSG-6N	6	50	450	12	4000	120	100x100x30	175/260	40000	IP20
DLSG-12N	12	100	900	24	4000	120	160x160x30	175/260	40000	IP20
DLSG-18N	18	140	1400	36	4000	120	200x200x30	175/260	40000	IP20
DLRG-6N	6	50	450	12	4000	120	∅100x30	175/260	40000	IP20
DLRG-12N	12	100	900	24	4000	120	∅160x30	175/260	40000	IP20
DLRG-18N	18	140	1400	36	4000	120	∅200x30	175/260	40000	IP20



SDLR



SDLS



УСТАНОВКА

Панелі кріпляться на рівні, міцні поверхні. ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, ПРИМІЩЕНЬ. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ, ОФІСІВ, ТОРГОВИХ ЗАЛІВ, ВЕСТИБЮЛІВ



КОНСТРУКЦІЯ

Світлодіоди встановлені по периметру панелі. Світлопровідна пластина ЗАБЕЗПЕЧУЄ РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ СВІТЛА ПО ВСІЙ ПЛОЩІ РОЗСІЮВАЧА ПАНЕЛІ.

Зовнішній драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: світлодіоди SMD2835

КУТ РОЗСІЮВАННЯ: 120 °

ІНДЕКС ПЕРЕДАЧІ КОЛЬОРУ: Ra > 80

ВХІДНА НАПРУГА / ЧАСТОТА: 175-260 В / 50-60 Гц






КОЕФІЦІЄНТ ПУЛЬСАЦІЇ: <5%

КОЕФІЦІЄНТ ПОТУЖНОСТІ: >0.5

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: АЛЮМІНІЙ

ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ: -20 ... + 40 ° C

ТЕРМІН СЛУЖБИ СВІТЛОДІОДІВ: 40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
SDLS-6N	6	60	450	30	4000	120	110x110x28	175/260	40000	IP20
SDLS-12N	12	100	900	60	4000	120	160x160x28	175/260	40000	IP20
SDLS-18N	18	140	1350	90	4000	120	210x210x28	175/260	40000	IP20
SDLS-24N	24	195	1800	120	4000	120	285x285x28	175/260	40000	IP20
SDLR-6N	6	60	450	30	4000	120	ø110x28	175/260	40000	IP20
SDLR-12N	12	100	900	60	4000	120	ø160x28	175/260	40000	IP20
SDLR-18N	18	140	1350	90	4000	120	ø210x28	175/260	40000	IP20
SDLR-24N	24	195	1800	120	4000	120	ø285x28	175/260	40000	IP20
SDLS-18C	18	140	1350	90	6500	120	210x210x28	175/260	40000	IP20
SDLS-24C	24	195	1800	120	6500	120	285x285x28	175/260	40000	IP20
SDLR-18C	18	140	1350	90	6500	120	ø210x28	175/260	40000	IP20
SDLR-24C	24	195	1800	120	6500	120	ø285x28	175/260	40000	IP20



УСТАНОВКА

Світильники монтуються в усі типи підвісних і натяжних стель за допомогою спеціальних пружинних кріплень. Призначений для акцентного освітлення і підсвітлення окремих елементів інтер'єру в громадських приміщеннях і домашніх умовах.






Конструкція

Корпус з пластику. Опаловий розсіювач.
Пружинні кріплення в комплекті. Драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: $R_a > 80$
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації: $< 5\%$
Коефіцієнт потужності: > 0.5
Матеріал корпусу: пластик
Матеріал розсіювача: опаловий полікарбонат
Температура експлуатації: $-20 \dots + 40^\circ \text{C}$
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
DL-5N	5	50	450	6	4000	120	ø90x30	175/260	40000	IP20
DL-7N	7	70	650	8	4000	120	ø90x30	175/260	40000	IP20
DL-9N	9	90	810	13	4000	120	ø115x56	175/260	40000	IP20
DL-12N	12	120	1080	15	4000	120	ø140x60	175/260	40000	IP20

Акцентні світильники



DLD-01W DLD-01B



DLD-02W DLD-02B



DLD-03W
DLD-03B



DLD-04W
DLD-04B



DLD-05W
DLD-05B



DLD-06W
DLD-06B

Світильники **LUXEL** призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир і так далі. Світильники встановлюються внутрішнім монтажем на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу. (лампа не входить в комплект постачання) Світильники призначені для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.



Установка


1. Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
2. Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі.
Підведіть живильний кабель до місця установки світильника.
3. Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до розмірів світильника.
4. Аккуратно витягніть кільце з утримувачем лампи зі світильника.
5. Вкрутіть основу світильника.
6. Протягніть живлячий дріт в кабельне введення і підключіть дроти кабелю на клемну колодку.
7. Закріпіть світильник на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
8. Встановіть лампу з відповідним цоколем в патрон світильника.
9. Накрутіть корпус світильника на закріплену основу.
10. Зафіксуйте лампу за допомогою утримувача лампи на зовнішньому кільці.
11. Встановіть кільце у світильник, переконайтеся, що лампа встановлена рівно, і кільце надійно зафіксоване. Увімкніть живлення.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:макс. 35 Вт / 50-60Гц
Матеріал корпусу:алюміній
Температура експлуатації:+5 ... +40 °C

артикул	потужність, W	тип лампи	тип патрона	робоча температура, t°C	ступінь захисту	розмір монтажного отвору	розміри (мм)
DLD-01W	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø82	94x30
DLD-01B	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø82	94x30
DLD-02W	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø82	97x30
DLD-02B	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø82	97x30
DLD-03W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	55x100
DLD-03B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	55x100
DLD-04W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	70x100
DLD-04B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	70x100
DLD-05W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	96x125
DLD-05B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	96x125
DLD-06W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	70x110
DLD-06B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	70x110

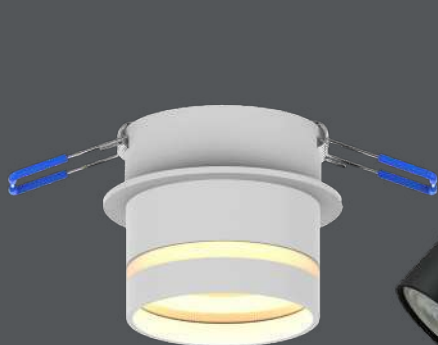

DLD-07W
DLD-07B



DLD-08W
DLD-08B




DLD-09W
DLD-09B



DLD-10W
DLD-10B



DLD-11W
DLD-11B



DLD-12W
DLD-12B

Світильники **LUXEL** призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир і так далі. Світильники встановлюються накладним монтажем на плоску поверхню з нормальною займистого будівельного матеріалу. (лампа не входить в комплект постачання). Світильники призначені для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.



УСТАНОВКА

1. Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
2. Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі.
Підведіть живильний кабель до місця установки світильника.
3. Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до розмірів світильника.
4. Акуратно витягніть кільце з утримувачем лампи зі світильника.
5. Викрутіть основу світильника.
6. Протягніть живлячий дріт в кабельне введення і підключіть дроти кабелю на клемну колодку.
7. Закріпіть світильник на монтажній поверхні за допомогою саморізів.
8. Встановіть лампу з відповідним цоколем в патрон світильника.
9. Накрутіть корпус світильника на закріплену основу.
10. Зафіксуйте лампу за допомогою утримувача лампи на зовнішньому кільці.
11. Встановіть кільце у світильник, переконайтеся, що лампа встановлена рівно, і кільце надійно зафіксоване. Увімкніть живлення.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:макс. 35 Вт / 50-60Гц
Матеріал корпусу:Алюміній
Температура експлуатації:+5 ... + 40 ° C

артикул	потужність, W	тип лампи	тип патрона	робоча температура, t°C	ступінь захисту	розмір монтажного отвору	розміри (мм)
DLD-07W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø62	68x63
DLD-07B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø62	68x63
DLD-08W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	55x100
DLD-08B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	55x100
DLD-09W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø65	55x100
DLD-09B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø65	55x100
DLD-10W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø65	55x130
DLD-10B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	ø65	55x130
DLD-11W	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	60x1200
DLD-11B	max 35	MR16	GU10	+5/+40	IP20	-	60x1200
DLD-12W	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø75	96x40
DLD-12B	max 35	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø75	96x40

Точкові світильники



DP-01W DP-01B



DP-03B



DP-05B



DP-08W
DP-08B



DP-02W DP-02B



DP-04B



DP-06W DP-06B



DP-07W DP-07B

Світильники **LUXEL** призначені для загального і декоративного освітлення житлових і громадських приміщень, підсвічування полиць і ніш, освітлення торгових вітрин, освітлення квартир і так далі. Світильники встановлюються внутрішнім монтажем на плоску поверхню з нормально займистого будівельного матеріалу. (лампа не входить в комплект постачання)

Світильники призначені для використання тільки усередині сухих опалюваних приміщень.



УСТАНОВКА

1. Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд.
2. Знеструміть і підготуйте до підключення кабель живлячої мережі. Підведіть живильний кабель до місця установки світильника.
3. Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до розмірів світильника.
4. Встановіть лампу з цоколем GU5.3 в патрон світильника.
5. Закріпіть світильник на монтажній поверхні та увімкніть живлення



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:макс. 11 Вт / 50-60Гц
Матеріал корпусу:пластик
Температура експлуатації:+5 ... + 40 ° C

артикул	потужність, W	тип лампи	тип патрона	робоча температура, t°C	ступінь захисту	розмір монтажного отвору	розміри (мм)
DP-01W	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	90x29
DP-01B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	90x29
DP-02W	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	93x93x29
DP-02B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	93x93x29
DP-03B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	92x25
DP-04B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	92x92x25
DP-05B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø160x80	172x92x25
DP-06B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	90x25
DP-06W	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	90x25
DP-07B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	93x93x25
DP-07W	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø80	93x93x25
DP-08W	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø160x80	173x93x25
DP-08B	max 11	MR16	GU5.3	+5/+40	IP20	ø160x80	173x93x25

LED

&
Electrical
Technology



Підвісний світлодіодний світильник **LUXEL** призначений для внутрішнього освітлення житлових, офісних, адміністративних та комерційних приміщень. Світильник може використовуватись як основне або додаткове джерело освітлення та встановлюватися на стелю накладним способом або на підвісних тросах. Світильники виконані у різних фігурних формах, зокрема круглій, квадратній, шестикутній та інших декоративних варіантах.



УСТАНОВКА


Світильник може встановлюватися двома способами: безпосередньо до стелі (накладний монтаж) або на підвісних тросах із регулюванням висоти (15,5 см- 1,5 м). Троси входять до комплекту постачання та встановлюються окремо під час монтажу. Спосіб монтажу обирається залежно від висоти, наявності вікон, додаткового освітлення та цільового призначення приміщення.

1. Вимкніть електроживлення
2. Підготуйте монтажну основу: встановіть фіксатори тросів у монтажну основу та надійно закріпіть їх. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника.
3. Зафіксуйте троси у фіксаторах, переконавшись у надійному кріпленні.
4. Протягніть троси через отвори корпусу світильника та відрегулюйте необхідну довжину.
5. Закріпіть монтажну пластину на стелі.
6. Проведіть кабель живлення та підключіть його до мережі живлення відповідно: L-фаза; N- нуль
7. Підніміть основу світильника до стелі та зафіксуйте її гвинтами на монтажній пластині.
8. Переконайтесь, що світильник надійно закріплений, після чого увімкніть електроживлення та перевірте роботу світильника.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга / частота:175-260 / 50-60Гц
Матеріал корпусу:.....Метал+ пластик
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C



артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	колірна температура, °K	напруга, В	ступінь захисту	ресурс, год	розміри (мм)
CSCL01-48B	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL01-48W	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL02-80B	80	8000	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL02-80W	80	8000	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL03-38B	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL03-38W	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL04-48B	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL04-48W	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL05-38B	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL05-38W	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL06-48B	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL06-48W	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50

LED

&
Electrical
Technology



Підвісний світлодіодний світильник **LUXEL** призначений для внутрішнього освітлення житлових, офісних, адміністративних та комерційних приміщень. Світильник може використовуватись як основне або додаткове джерело освітлення та встановлюватися на стелю накладним способом або на підвісних тросах. Світильники виконані у різних фігурних формах, зокрема круглий, квадратний, шестикутний та інших декоративних варіантах.



УСТАНОВКА


Світильник може встановлюватися двома способами: безпосередньо до стелі (накладний монтаж) або на підвісних тросах із регулюванням висоти (15,5 см- 1,5 м). Троси входять до комплекту постачання та встановлюються окремо під час монтажу. Спосіб монтажу обирається залежно від висоти, наявності вікон, додаткового освітлення та цільового призначення приміщення.

1. Вимкніть електроживлення
2. Підготуйте монтажну основу: встановіть фіксатори тросів у монтажну основу та надійно закріпіть їх. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника.
3. Зафіксуйте троси у фіксаторах, переконавшись у надійному кріпленні.
4. Протягніть троси через отвори корпусу світильника та відрегулюйте необхідну довжину.
5. Закріпіть монтажну пластину на стелі.
6. Проведіть кабель живлення та підключіть його до мережі живлення відповідно: L-фаза; N- нуль
7. Підніміть основу світильника до стелі та зафіксуйте її гвинтами на монтажній пластині.
8. Переконайтесь, що світильник надійно закріплений, після чого увімкніть електроживлення та перевірте роботу світильника.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга / частота:175-260 / 50-60Гц
Матеріал корпусу:.....Метал+ пластик
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C



артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	колірна температура, °K	напруга, В	ступінь захисту	ресурс, год	розміри (мм)
CSCL07-80B	80	8000	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL07-80W	80	8000	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL08-38B	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL08-38W	38	3800	4000	175-260	IP20	40000	600x50
CSCL09-48B	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL09-48W	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL10-48B	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50
CSCL10-48W	48	4800	4000	175-260	IP20	40000	800x50



BSO



BSR



УСТАНОВКА

Світильники кріпляться на рівні, міцні поверхні. Призначені для внутрішнього освітлення побутових, громадських і виробничих приміщень з підвищеним вмістом пилу і вологи (сходи, балкони, підвали, госпблок, гараж), а також для зовнішнього освітлення.





Конструкція

Корпус з полікарбонату, розсіювач ударостійкий опаловий полікарбонат. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору:Ra> 80
Вхідна напруга / частота:220-240В / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації:<5%
Коефіцієнт потужності:>0.6
Матеріал корпусу:поліпропілен
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

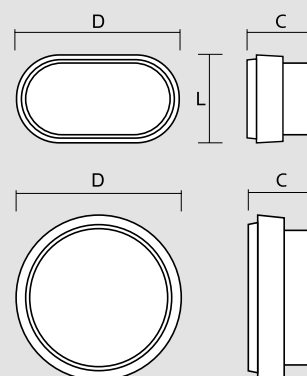

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °К	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
BSO-8N	8	80	680	24	4000	120	157x87x35	220/240	40000	IP65
BSO-8C	8	80	680	24	6000	120	157x87x35	220/240	40000	IP65
BSO-12N	12	120	1020	36	4000	120	157x87x35	220/240	40000	IP65
BSO-12C	12	120	1020	36	6000	120	157x87x35	220/240	40000	IP65
BSO-20N	20	160	1700	60	4000	120	193x93x35	220/240	40000	IP65
BSO-20C	20	160	1700	60	6000	120	193x93x35	220/240	40000	IP65
BSR-12N	12	120	1020	36	4000	120	ø140x35	220/240	40000	IP65
BSR-12C	12	120	1020	36	6000	120	ø140x35	220/240	40000	IP65
BSR-20N	20	160	1700	60	4000	120	ø173x35	220/240	40000	IP65
BSR-20C	20	160	1700	60	6000	120	ø173x35	220/240	40000	IP65



BSRS




УСТАНОВКА

Монтується на рівні, міцні поверхні. Призначені для внутрішнього освітлення побутових, громадських і виробничих приміщень з підвищеним вмістом пилу і вологи (сходи, балкони, підвали, госпблок, гараж), а також для зовнішнього освітлення.




Конструкція

Корпус світильника виготовлений з пластика. Світильник оснащений вбудованим мікрохвильовим датчиком руху. Датчик автоматично вмикає і вимикає світильник у заданому інтервалі часу в залежності від наявності рухомих об'єктів в зоні виявлення датчика. Розсіювач - ударостійкий опаловий полікарбонат. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: RA > 80
Вхідна напруга / частота: 220-240 В / 50-60Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0.6
Матеріал корпусу: пластик
Дальність спрацювання: 7-8 м
Тривалість освітлення: 20 с
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L(мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
BSRS-8C	8	80	680	24	5000	120	ø140x35	220/240	40000	IP65
BSRS-12C	12	120	1020	36	5000	120	ø140x35	220/240	40000	IP65
BSRS-20C	20	200	1700	60	5000	120	ø173x35	220/240	40000	IP65



BSRE



УСТАНОВКА

Світильники кріпляться на рівні, міцні поверхні. Призначені для внутрішнього освітлення побутових, громадських і виробничих приміщень з підвищеним вмістом пилу і вологи (сходи, балкони, підвали, госпблок, гараж), а також для зовнішнього освітлення. Світильник може працювати в автономному режимі до 3х годин





Конструкція

Корпус з полікарбонату, розсіювач ударостійкий опаловий полікарбонат. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання:120 °
Індекс передачі кольору:Ra> 80
Вхідна напруга / частота:175-260В / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації:<5%
Коефіцієнт потужності:>0.6
Матеріал корпусу:пластик
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	колірна температура, °K	Кут розсіювання світла	D x C (мм) розміри	час переходу в автономний режим (сек)	світловий потік в автономному режимі, Lm	ресурс годин	час зарядки/ час роботи, годин	акумулятор (мА*годин)	ступінь захисту
BSRE-12C	12	1020	5000	120	140x50	1-3	240	40000	10/3	2000	IP54
BSRE-20C	20	1700	5000	120	205x60	1-3	360	40000	10/3	2000	IP54



CLS



CLR



УСТАНОВКА

Світильники CLS та CLR монтуються безпосередньо на стелеву поверхню. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень, квартир, приватних будинків, офісів, адміністративних устанів, торговельних залів





Конструкція

Корпус світильника виготовлений з полікарбонату. Розсіювач опаловий полікарбонат. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання:120 °
Індекс передачі кольору:Ra> 80
Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50-60Гц
Коефіцієнт пульсації:<5%
Коефіцієнт потужності:>0.9
Матеріал корпусу:алюміній
Матеріал розсіювача:полікарбонат
Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° С
Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLR-20N	20	200	1700	18	4000	120	ø330x65	175/260	40000	IP20
CLR-27N	27	270	2295	24	4000	120	ø380x70	175/260	40000	IP20
CLR-40N	40	400	3400	36	4000	120	ø380x70	175/260	40000	IP20
CLS-20N	20	200	1700	18	4000	120	250x250x60	175/260	40000	IP20
CLS-27N	27	270	2295	24	4000	120	250x250x60	175/260	40000	IP20
CLS-40N	40	400	3400	36	4000	120	350x350x65	175/260	40000	IP20



CLRE



CLSE



УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на опорну поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначені для внутрішнього освітлення громадських будівель, торгових приміщень, офісів, підсвічування поверхонь в оформленні інтер'єру тощо.





Конструкція

Вони мають цільний, міцний корпус, виготовлений з високоякісного пластику, верхня частина закрита матовим розсіювачем. Світильник може працювати у автономному режимі до 180 хвилин



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:4000K
 Індекс передачі кольору:Ra> 80
 Вхідна напруга / частота:175-260В / 50-60Гц
 Кут розсіювання:200°
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:МЕТАЛ+ПЛАСТИК
 Час зарядки:18 годин
 Час роботи в автономному режимі:180 хвилин
 Час переходу в автономний режим:1-3 сек
 Потужність та світловий потік в автономному режимі: 5Вт 350 лм
 Акумулятор:2x2000мА*годин 3,7В
 Температура експлуатації:-20... + 40 °С
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	ЧАС РОБОТИ в АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ(хв)	ЧАС ЗАРЯДКИ (год)	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLSE-27N	27	270	2295	24	4000	200	250x250x60	180	18	175/260	40000	IP20
CLRE-27N	27	270	2295	24	4000	200	300x60	180	18	175/260	40000	IP20
CLRE-40N	40	400	3400	36	4000	200	350x60	180	18	175/260	40000	IP20



УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на стелеву поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень-квартир, приватних будинків, офісів торгових залів.





Конструкція

Корпус світильника виготовлений з високоякісного пластику, вбудований драйвер входить в комплект поставки



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:5000K
 Індекс передачі кольору:Ra> 80
 Вхідна напруга / частота:175-260В / 50-60Гц
 Кут розсіювання:120°
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал розсіювача:полікарбонат
 Температура експлуатації:-20 ... + 40 °C
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLR01-32C	32	320	2880	32	5000	120	ø350x60	175/260	40000	IP20
CLR02-27C	27	270	2430	27	5000	120	ø300x60	175/260	40000	IP20
CLR03-27C	27	270	2430	27	5000	120	ø300x60	175/260	40000	IP20
CLR04-27C	27	270	2430	27	5000	120	ø300x60	175/260	40000	IP20
CLR05-32C	32	320	2880	32	5000	120	ø350x60	175/260	40000	IP20
CLR06-32C	32	320	2880	32	5000	120	ø350x60	175/260	40000	IP20
CLR07-27C	27	270	2430	27	5000	120	ø300x60	175/260	40000	IP20



УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на опорну поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень-квартир, приватних будинків, офісів торгових залів.




Конструкція

Виготовлений з високоякісних, легких, міцних і екологічно безпечних матеріалів. Пластик, з якого зроблений плафон, має високе світлопропускання, підвищену стійкість до ударів і невелику вагу. Світильник має функцію плавної і ступеневої зміни колірної температури від 3000K (тепле світло) до 6000K (холодне біле світло), функцію плавної зміни яскравості освітлення від 10% до 100%.


Світильник має нічний режим 10% яскравості.

Світильник оснащений таймером для автоматичного вимкнення. Режим роботи регулюється за допомогою пульта дистанційного керування (входить в комплект). Вбудований драйвер входить в комплект поставки.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:3000K/4000K/6000K
 Індекс передачі кольору:Ra > 80
 Вхідна напруга / частота:175-260V / 50-60Гц
 Кут розсіювання:120°
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:ПОЛІКАРБОНАТ
 Температура експлуатації:-20 ... + 40 °C
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	 потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLCR-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø400x60	175/260	40000	IP20
CLFR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø500x110	175/260	40000	IP20
CLHR-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø400x60	175/260	40000	IP20
CLKR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø490x70	175/260	40000	IP20
CLLR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø490x60	175/260	40000	IP20
CLMR-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø410x70	175/260	40000	IP20
CLER-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø400x90	175/260	40000	IP20
CLIR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20
CLJR-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø400x70	175/260	40000	IP20
CLOR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20

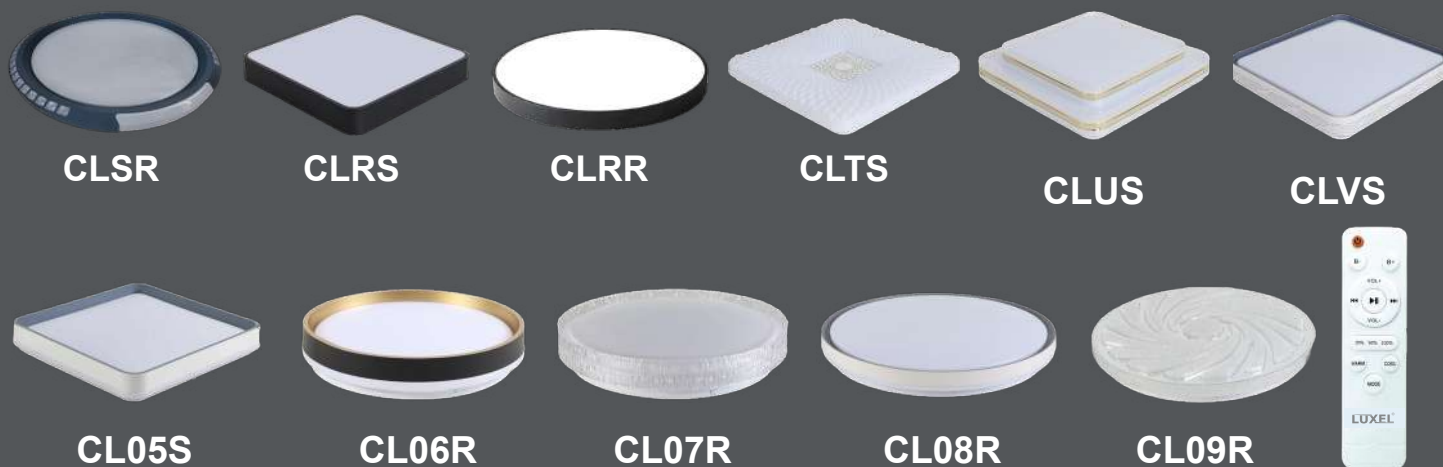


УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на опорну поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень-квартир, приватних будинків, офісів торгових залів.




Конструкція

Виготовлений з високоякісних, легких, міцних і екологічно безпечних матеріалів. Пластик, з якого зроблений плафон, має високе світлопропускання, підвищену стійкість до ударів і невелику вагу. Світильник має функцію плавної і ступеневої зміни колірної температури від 3000K (тепле світло) до 6000K (холодне біле світло), функцію плавної зміни яскравості освітлення від 10% до 100%. Світильник має нічний режим 10% яскравості. Світильник оснащений таймером для автоматичного вимкнення. Режим роботи регулюється за допомогою пульта дистанційного керування (входить в комплект). Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:3000K/4000K/6000K
 Індекс передачі кольору:Ra> 80
 Вхідна напруга / частота:175-260В / 50-60Гц
 Кут розсіювання:120°
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:полікарбонат
 Температура експлуатації:-20 ... + 40 °C
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLSR-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø490x70	175/260	40000	IP20
CLRS-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	500x500x50	175/260	40000	IP20
CLTS-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	500x500x60	175/260	40000	IP20
CLUS-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	500x500x90	175/260	40000	IP20
CLVS-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	500x500x80	175/260	40000	IP20
CLRR-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø500x50	175/260	40000	IP20
CL05S-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	500x500x70	175/260	40000	IP20
CL06R-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20
CL07R-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20
CL08R-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20
CL09R-72	72	720	6150	64	3000/4000/6000	120	ø500x70	175/260	40000	IP20




УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на опорну поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначені для внутрішнього освітлення приміщень-квартир, приватних будинків, офісів торгових залів.




Конструкція

Виготовлений з високоякісних, легких, міцних і екологічно безпечних матеріалів. Пластик, з якого зроблений плафон, має високе світлопропускання, підвищену стійкість до ударів і невелику вагу. Світильник має функцію плавної і ступеневої зміни колірної температури від 3000K (тепле світло) до 6000K (холодне біле світло), функцію плавної зміни яскравості освітлення від 10% до 100%. Світильник має нічний режим 10% яскравості. Світильник оснащений таймером для автоматичного вимкнення. Режим роботи регулюється за допомогою пульта дистанційного керування (входить в комплект). Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
Колірна температура:3000K/4000K/6000K
Індекс передачі кольору:Ra> 80
Вхідна напруга / частота:175-260В / 50-60Гц
Кут розсіювання:120°
Коефіцієнт пульсації:<5%
Матеріал корпусу:ПОЛІКАРБОНАТ
Температура експлуатації:-20 ... + 40 °С
Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
CLQR-120	120	1200	10200	560	3000/4000/6000	120	480x40	175/260	40000	IP20
CLWR-120	120	1200	10200	560	3000/4000/6000	120	490x55	175/260	40000	IP20
CLXR-120	120	1200	10200	640	3000/4000/6000	120	490x55	175/260	40000	IP20
CLYR-140	140	1400	11900	775	3000/4000/6000	120	500x104	175/260	40000	IP20
CLZR-140	140	1400	11900	769	3000/4000/6000	120	500x55	175/260	40000	IP20
CL01S-120	120	1200	10200	744	3000/4000/6000	120	720x450x60	175/260	40000	IP20
CL02R-72	72	720	6150	450	3000/4000/6000	120	490x400x50	175/260	40000	IP20
CL03R-60	60	600	5100	378	3000/4000/6000	120	505x380x55	175/260	40000	IP20
CL04R-72	72	720	6150	398	3000/4000/6000	120	780x780x80	175/260	40000	IP20



CLNR



CLPR



УСТАНОВКА

Світильник кріпиться безпосередньо на опорну поверхню. Спосіб кріплення накладний. Кріплення входить в комплект поставки. Призначений для внутрішнього освітлення приміщень-квартир, приватних будинків, офісів, торгових залів.



Конструкція



Виготовлений з високоякісних, легких, міцних і екологічно безпечних матеріалів. Пластик, з якого зроблений плафон, має високе світлопропускання, підвищену стійкість до ударів і невелику вагу. Світильник має функцію плавної і ступеневої зміни колірної температури від 3000K (тепле світло) до 6000K (холодне біле світло), функцію плавної зміни яскравості освітлення від 10% до 100%. Світильник має нічний режим 10% яскравості.

Світильник оснащений таймером для автоматичного вимкнення. Режим роботи регулюється за допомогою пульта дистанційного керування (входить в комплект). Вбудований драйвер входить в комплект поставки. Підтримує будь-яке джерело музики по каналу Bluetooth




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
 Колірна температура: 3000K/4000K/6000K
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60Гц
 Кут розсіювання: 120°
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Матеріал корпусу: полікарбонат
 Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

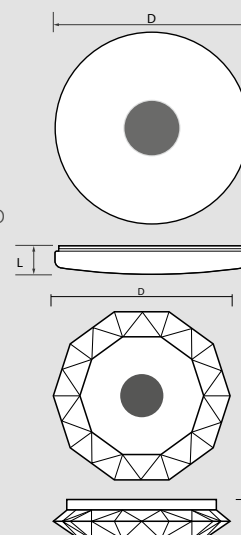

артикул	потужність, W		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту	Особливості
CLNR-48	48	480	4100	48	3000/4000/6000	120	ø410x95	175/260	40000	IP20	Bluetooth
CLPR-72	72	720	6150	72	3000/4000/6000	120	ø475x75	175/260	40000	IP20	Bluetooth

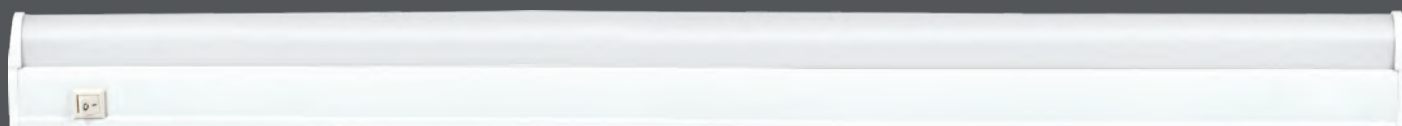


T5



УСТАНОВКА

Монтується всередині приміщень на сухі рівні поверхні за допомогою спеціальних кріплень (входять в комплект). Світильник призначений для внутрішнього освітлення приміщень, акцентного освітлення в інтер'єрах офісів, магазинів і житлових приміщень, підсвічування робочих поверхонь на кухні, невеликих вітрин, прилавків магазинів, шаф-купе. Можливе підключення в лінію.




Конструкція

Легкий корпус, матовий розсіювач з полікарбонату. Вимикач на корпусі. У комплект поставки входить мережевий шнур з вилкою, кріпильні кліпси, втулка для підключення світильників в лінію. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Колірна температура: 6000 K
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: Ra > 80
Вхідна напруга / частота: 175-260 / 50-60 Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0.5
Матеріал корпусу: полікарбонат
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX2001-0.3-4C	4	35	340	22	6000	120	305x36x22	175/260	40000	IP20
LX2001-0.6-8C	8	65	680	40	6000	120	572x36x22	175/260	40000	IP20
LX2001-0.9-12C	12	100	1020	60	6000	120	872x36x22	175/260	40000	IP20
LX2001-1.2-16C	16	130	1400	76	6000	120	1172x36x22	175/260	40000	IP20



LX3012



LX3017



УСТАНОВКА

Монтується всередині приміщень на сухі рівні поверхні за допомогою спеціальних кріплень (входять в комплект). Світильник призначений для місцевого освітлення робочих поверхонь в житлових і громадських приміщеннях. Являє собою енергоефективну заміну люмінесцентним світильникам ЛПО 2х36





Конструкція

Легкий корпус, матовий розсіювач з полікарбонату. У комплект поставки входять кріпильні кліпси.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: Ra > 80
Вхідна напруга / частота: 175-260 / 50-60Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0.6
Матеріал корпусу: полікарбонат
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

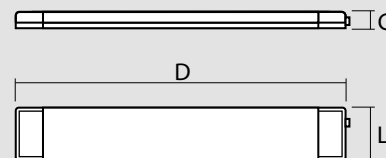

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX3012-0,6-18N	18	150	1620	100	4000	120	600x75x20	175/260	40000	IP20
LX3012-1,2-36N	36	300	3240	200	4000	120	1200x75x20	175/260	40000	IP20
LX3012-0,6-18C	18	150	1620	100	6500	120	600x75x20	175/260	40000	IP20
LX3012-1,2-36C	36	300	3240	200	6500	120	1200x75x20	175/260	40000	IP20
LX3012-1,5-45C	45	360	4050	240	6500	120	1500x75x20	175/260	40000	IP20
LX3017-1,2-60C	60	480	5700	300	6500	120	1200x75x25	175/260	40000	IP20
LX3017-1,2-80C	80	640	7600	300	6500	120	1200x75x25	175/260	40000	IP20
LX3017-1,2-100C	100	800	9500	324	6500	120	1200x100x25	175/260	40000	IP20




LX7002



УСТАНОВКА

Монтується на рівні міцні поверхні. Світильник кріпиться за допомогою кріпильних кліпс і монтажних гвинтів (входять в комплект). Застосовується для освітлення виробничих, громадських, підсобних приміщень з підвищеним вмістом пилу і вологи, а також для освітлення зовнішніх майданчиків розташованих під навісом. Замінюють світильники ЛСП, ЛПП з люмінесцентними лампами Т8.

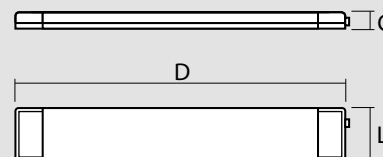


Конструкція

Легкий корпус, матовий розсіювач з полікарбонату.
У комплект поставки входять кріпильні кліпси.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Колірна температура: 5000 K
Кут розсіювання: 120 °
Індекс передачі кольору: Ra> 80
Вхідна напруга / частота: 175 -260В / 50-60Гц
Коефіцієнт пульсації: <5%
Коефіцієнт потужності: >0.9
Дальність виявлення руху: до 6 м
Затримка часу: 20 сек
Матеріал корпусу: полікарбонат
Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX7002-0,6-18C	18	145	1530	60	5000	120	600x54x34	175/260	40000	IP65
LX7002-1,2-36C	36	290	3060	120	5000	120	1200x54x34	175/260	40000	IP65
LX7002-1,5-45C	45	360	3825	120	5000	120	1500x54x34	175/260	40000	IP65
LX7002-1,5-60C	60	480	5100	150	5000	120	1500x54x34	175/260	40000	IP65
LX7002-1,5-80C	80	640	6800	200	5000	120	1500x54x34	175/260	40000	IP65
LX7002-1,2-60C	60	480	5100	285	5000	120	1180x68x48	175/260	40000	IP65
LX7002-1,2-80C	80	640	6800	360	5000	120	1180x68x48	175/260	40000	IP65

З мікрохвильовим датчиком руху

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	дальність виявлення, м	напруга	ресурс годин	ступінь захисту
LX7002MS-0,6-18C	18	145	1530	60	5000	120	600x54x34	6	175/260	40000	IP65
LX7002MS-1,2-36C	36	290	3060	120	5000	120	1200x54x34	6	175/260	40000	IP65

LED

&
Electrical
Technology



LHB



УСТАНОВКА

Моделі LHB-60C, LHB-100C, LHB-150C, LHB-200C можна використовувати для зовнішнього освітлення. Світильники призначені для організації освітлення громадських приміщень, виробничих цехів, складів і територій з великих висот.



Конструкція



Алюмінієвий конвекційний радіатор забезпечує ефективне охолодження корпусу світильника.

Вбудований драйвер входить в комплект поставки. Для тросового кріплення рекомендується використовувати кронштейн.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
 Колірна температура: 6500 K
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Вхідна напруга / частота: 175-260V / 50-60Гц
 Кут розсіювання: 120°
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Коефіцієнт потужності: >0.9
 Матеріал корпусу: литий алюміній
 Температура експлуатації: -40 ... + 50 °C
 Термін служби світлодіодів: 50000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LHB-60C	60	600	6600	75	6500	120	ø250x120	175/260	50000	IP65
LHB-100C	100	1000	11000	104	6500	120	ø300x115	175/260	50000	IP65
LHB-150C	150	1500	16500	156	6500	120	ø350x160	175/260	50000	IP65
LHB-200C	200	2000	22000	100	6500	120	ø400x160	175/260	50000	IP65



LX-50C



LX-100C



LX-150C



LX-200C



УСТАНОВКА

Секційний прожектор може кріпитися на стіні, стелі і підлогу з можливістю регулювання кута нахилу $\pm 60^\circ$. Можливо використовувати для зовнішнього освітлення, як невеликих прибудинкових територій, так і для великих площ різного призначення.



Конструкція




Корпус з литого алюмінію.

Для захисту світлодіодів застосовується вторинна оптика з акрилу. Висока енергоефективність 100 лм / Вт. Високоефективний вбудований драйвер входить в комплект поставки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Індекс передачі кольору: $R_a > 80$
Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60 Гц
Кут розсіювання у поздовжній та поперечній площинах: $60^\circ / 120^\circ$
Коефіцієнт пульсації: $< 5\%$
Коефіцієнт потужності: > 0.9
Матеріал корпусу: литий алюміній
Матеріал розсіювача: полікарбонат
Температура експлуатації: $-20 \dots + 45^\circ \text{C}$
Термін служби світлодіодів: 50 000 годин

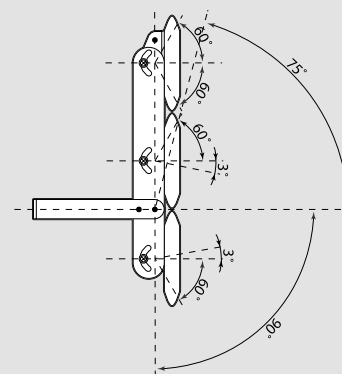

артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LX-50C	50	500	5000	54	6500	120	298x154x58	175/260	50000	IP65
LX-100C	100	1000	10000	108	6500	120	305x290x65	175/260	50000	IP65
LX-150C	150	1500	15000	162	6500	120	305x415x65	175/260	50000	IP65
LX-200C	200	2000	20000	216	6500	120	305x545x65	175/260	50000	IP65



LXSL-30C/ LXSL-50C

LXSL-100C

LXSLE-30C LXSLE-50C LXSLE-100C



УСТАНОВКА

Світильник консольний, призначений для монтажу на вертикальних опорах висотою до 6м з кріпленням консольного типу на трубчасту конструкцію. Використовується як основне джерело освітлення для паркової, прибудинкової та вуличної зони.





Конструкція

Корпус виготовлений з міцного алюмінієвого сплаву, покритого порошковою фарбою. Матеріал розсіювача полікарбонат для моделей LXSLE та скло для моделей LXSL.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
 Колірна температура: 6500 K
 Індекс передачі кольору: $R_a > 80$
 Вхідна напруга / частота: 175-260 В / 50-60Гц
 Кут розсіювання: 120°
 Коефіцієнт пульсації: $< 5\%$
 Коефіцієнт потужності: > 0.9
 Матеріал корпусу: литий алюміній
 Температура експлуатації: $-20 \dots + 45^\circ \text{C}$
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

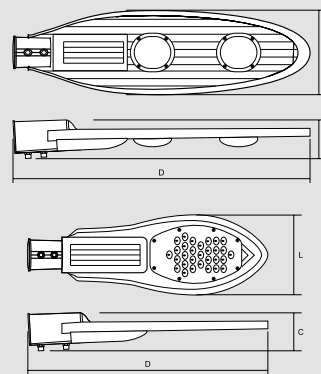


артикул	потужність, W  → 		світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
LXSL-30C	30	300	3300	1COB	6500	120	500x215x65	175/260	40000	IP65
LXSL-50C	50	500	5500	1COB	6500	120	500x215x65	175/260	40000	IP65
LXSL-100C	100	1000	11000	2COB	6500	120	720x280x95	175/260	40000	IP65
LXSLE-30C	30	300	3300	30	6500	140	445x155x66	175/260	40000	IP65
LXSLE-50C	50	500	5500	60	6500	140	550x200x75	175/260	40000	IP65
LXSLE-100C	100	1000	11000	100	6500	140	700x245x100	175/260	40000	IP65



FLX-060 FLX-065

Лампа світлодіодна для рослин використовується в якості додаткового джерела освітлення для рослин при нестачі або відсутності природного сонячного світла на всіх етапах росту.

Застосовується для фітоосвітлення зимових садів, міні-оранжерей і теплиць (при відносній вологості не більше 80%). Для додаткового освітлення живих рослин в громадських приміщеннях, квартирах, заміських будинках і квіткових магазинах. Рекомендується для пророщування розсади і різноманітних листових овочів (салат, шпинат, щавель та ін.).



УСТАНОВКА

Лампа встановлюється у світильник на відстані 20-50 см від поверхні листя рослин



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди SMD2835
КОЛІР СВІТІННЯ:червоний 650 нм, синій 450 нм
(Співвідношення червоного і синього спектра 4: 1)
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: ПОЛІКАРБОНАТ
МАТЕРІАЛ КОЛБИ/РОЗСИЮВАЧА: ПОЛІКАРБОНАТ
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:-20 ... + 40 °С
ТЕРМІН СЛУЖБИ СВІТЛОДІОДІВ:40 000 годин



артикул	тип лампи	потужність, W  → 	PPF μmol/s	цоколь	кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	ступінь захисту
FLX-060	A60	10 100	12.6	E27	220	60x118	220/240	40000	IP20
FLX-065	A80	15 150	21	E27	220	80x153	220/240	40000	IP20



FLX-3005-0.6 FLX-3005-1.2

Світильник використовується в якості додаткового джерела освітлення для рослин при нестачі або відсутності природного сонячного світла на всіх етапах росту.




УСТАНОВКА

Світильник встановлюється на рекомендованій відстані від поверхні листя рослин 10-20 см. Світильники можна підключати в лінію. У комплект входять мережевий шнур з вилкою (довжина 1 м), комплект для підвісного монтажу, кріпильні кліпси, гвинти, заглушка. За допомогою тросів для підвісу можна регулювати висоту розміщення світильника в міру росту рослин. Вбудований драйвер входить в комплект поставки.



Конструкція

Корпус світильника з полікарбонату. Розсіювач прозорий полікарбонат. Вимикач на корпусі світильника.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
Колір світіння: червоний 650 nm, синій 450 nm
(Співвідношення червоного і синього спектра 4:1)
Кут розсіювання: 120°
Коефіцієнт пульсації: <5%
Вхідна напруга / частота: 220-240В / 50-60Гц
Матеріал корпусу: полікарбонат
Температура експлуатації: -20 ... + 40 °C
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



артикул	потужність, W		кут розсіювання світла, °	D x L x C (мм) розміри	напруга, V	ресурс годин	PPF μmol/s	ступінь захисту
FLX-3005-0.6	9	90	120	570x21x33	220/240	40000	12.15	IP20
FLX-3005-1.2	18	180	120	1170x21x33	220/240	40000	24.3	IP20



FLX-T8-0.6 FLX-T8-1.2

Лампа світлодіодна для рослин використовується в якості додаткового джерела освітлення для рослин при нестачі або відсутності природного сонячного світла на всіх етапах росту.

Застосовується для фітоосвітлення зимових садів, міні-оранжерей і теплиць (при відносній вологості не більше 80%). Для додаткового освітлення живих рослин в громадських приміщеннях, квартирах, заміських будинках і квіткових магазинах. Рекомендується для пророщування розсади і різноманітних листових овочів (салат, шпинат, щавель та ін.).



Установка

Лампа встановлюється у світильник на відстані 20-50 см від поверхні листя рослин



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди SMD2835
 Колір світіння:червоний 650 нм, синій 450 нм
 (Співвідношення червоного і синього спектра 4: 1)
 МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: ПОЛІКАРБОНАТ
 МАТЕРІАЛ КОЛБИ/РОЗСІЮВАЧА: ПОЛІКАРБОНАТ
 Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W  → 	цоколь	кут розсіювання світла, °	D x L (мм) розміри	напруга, V	PPF μmol/s	ресурс годин	ступінь захисту
FLX-T8-0.6	10 100	G13	120	600x28	220/240	11.7	40000	IP20
FLX-T8-1.2	18 145	G13	120	1200x28	220/240	23.4	40000	IP20

Вуличний LED світильник на сонячних батареях з датчиком руху



УСТАНОВКА

Світлодіодні вуличні світильники на сонячних батареях з датчиком руху можливо використовувати в тих місцях, де відсутній доступ до централізованої електричної мережі. Ліхтарі на сонячних батареях не потребують проведення профілактичного обслуговування, мають пиловологозахисний плафон. Можуть використовуватися з дистанційним пультом керування для зміни режимів.




КОНСТРУКЦІЯ

Корпус виготовлено з міцного пластика та полікристалічної сонячної панелі. Має вбудований датчик світла та датчик руху.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD5730
Індекс передачі кольору: $R_a > 80$
Сонячна панель: POLY-Si 5V/10W, 15W, 20W/6V 7W, 9V 9W, 9V 15W
Час зарядки: від 4х до 12 годин
Час роботи: 6-12 годин
Акумулятор: 3.7V 5000 мА, 10000 мА, 15000 мА / 4500 мА, 8000 мА, 12000 мА*годин
Датчик руху: мікрохвильовий/ інфрачервоний
Кут розсіювання: 120°
Коефіцієнт пульсації: $< 5\%$
Матеріал корпусу: пластик
Температура експлуатації: $-20 \dots + 60^\circ \text{C}$
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин



Мікрохвильовий датчик руху

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут виявлення руху, °	Lx D x C (мм) розміри	дальність виявлення, м	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SSL-40C	40	2200	64	6500	120	390x220x60	8-10	4/12	IP65
SSL-60C	60	3300	128	6500	120	490x238x60	8-10	4/12	IP65
SSL-90C	90	4950	192	6500	120	630x235x60	8-10	4/12	IP65



Інфрачервоний датчик руху

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут виявлення руху, °	Lx D x C (мм) розміри	дальність виявлення, м	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SSL-50C	50	2750	40	6500	120	390x225x65	15	12/12	IP65
SSL-100C	100	5500	80	6500	120	500x240x65	15	12/12	IP65
SSL-150C	150	8250	120	6500	120	650x250x67	15	12/12	IP65

Вуличний LED світильник на сонячних батареях з датчиком руху



SSE-30C SSE-50C



SSE-100C SSE-200C



УСТАНОВКА

Світлодіодні вуличні світильники на сонячних батареях з мікрохвильовим датчиком руху можливо використовувати в тих місцях, де відсутній доступ до централізованої електричної мережі. Ліхтарі на сонячних батареях не потребують проведення профілактичного обслуговування, мають пиловологозахисний плафон. Можуть використовуватися з дистанційним пультом керування для зміни режимів.



Конструкція

Корпус виготовлено з алюмінію. Має вбудований датчик світла та датчик руху.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD5730
Індекс передачі кольору: $R_a > 80$
Кут розсіювання: 120°
Коефіцієнт пульсації: $< 5\%$
Сонячна панель: POLY-SI 6V 18W, 25W, 30W
Матеріал корпусу: Алюміній+скло
Розміри світильника: 495x210 мм
Акумулятор: 3.2V 5000мА, 10000мА, 20000мА, 25000мА*годин
Датчик руху: мікрохвильовий
Час переходу в черговий режим: 20 сек
Температура експлуатації: $-20 \dots + 60^\circ \text{C}$
Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, $^\circ\text{K}$	кут виявлення руху, $^\circ$	Lx D xC (мм) розміри сонячної панелі	дальність виявлення, м	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SSE-30C	30	2100	298	6500	120	350x250x17	18-25	12/12	IP65
SSE-50C	50	3500	298	6500	120	400x350x17	18-25	12/12	IP65
SSE-100C	100	7000	358	6500	120	530x350x17	18-25	12/12	IP65
SSE-200C	200	14000	358	6500	120	630x350x17	18-25	12/12	IP65

LED світильники вуличні на сонячних батареях з датчиком руху



SSWL-01C



SSWL-03C



SSWL-04C



SSWL-05C



SSWL-06C



SSWL-07C



SSWL-08C



SSWL-09C



SSWL-10C



SSWL-11C



SSWL-12H



УСТАНОВКА

Світлодіодний світильник на сонячних батареях з датчиком руху це яскравий вуличний світильник для зовнішнього освітлення території без необхідності підключення до електромережі. Вбудований акумулятор заряджається від сонячної енергії. Світильник легко встановлюється на будь-якій поверхні стін, парканів.



Конструкція

Корпус виготовлено з міцного пластика. Має вбудований датчик світла та датчик руху.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла: світлодіоди SMD2835
 Індекс передачі кольору: RA>80
 Кут розсіювання: 120 °
 Коефіцієнт пульсації: <5%
 Сонячна панель: 5,5В
 Матеріал корпусу: пластик
 Температура експлуатації: -20 ... + 40 ° С
 Термін служби світлодіодів: 40 000 годин

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	кількість світлодіодів	колірна температура, °K	кут виявлення руху, °	D x L x C (мм) розміри	дальність виявлення, м	ресурс годин	час зарядки/ час роботи, годин	ступінь захисту
SSWL-01C	10	200	20	6000	120	124x95x49	3-5	40000	20/3	IP65
SSWL-03C	20	550	208	6000	120	155x107x55	8-10	40000	8/8	IP65
SSWL-04C	18	490	30	6000	120	155x80x40	3-8	40000	8/8	IP65
SSWL-05C	27	540	120	6000	120	370x114x40	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-06C	14	280	144	6000	120	96x124x48	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-07C	24	480	166	6000	120	150x85x55	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-08C	48	2400	78	6000	120	214x154	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-09C	40	2000	103	6000	120	279x172	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-10C	16	420	26	6000	120	91x88	8-10	40000	10/8	IP65
SSWL-11C	15	500	30	6000	120	175x95x90	5-8	40000	10/8	IP44
SSWL-12H	10	300	1 філамент	3000	120	170x120x60	5-8	40000	15/5	IP44



TL-01B

TL-01W

TLC-04

TL-04

TL-05


TL-06

Настільний світильник-це невід'ємний атрибут робочих столів та приліжкових тумб. Правильне освітлення дозволяє створити потрібну атмосферу. Настільні світильники **LUXEL** розроблені в різних стилях і формах, мають різну потужність і світлові ефекти, а також індивідуальні переваги і додаткові властивості.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:3000/4000/6500 K
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50-60Гц / DC 5В 1А
 Кут розсіювання:120 °
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:ABS пластик
 Ступінь захисту:IP20
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	колірна температура, °K	рівнів яскравості	сенсорна кнопка	диммер	нічник	USB кабель	аккумулятор, мА*годин
TL-01W	10	100	650	3000/4000/6500	3	•	•	•	X	X
TL-01B	10	100	650	3000/4000/6500	3	•	•	•	X	X
TLC-04W	6	60	390	4000	3	•	•	•	•	1200
TL-04W	6	60	390	4000	3	•	•	•	•	1200
TL-05W	6	60	420	4000	1	X	X	X	X	X
TL-05B	6	60	420	4000	1	X	X	X	X	X
TL-06W	7	70	490	4000	1	X	X	X	X	X

X- HE MAE, • - MAE




Настільний світильник-це невід'ємний атрибут робочих столів та приліжкових тумб. Правильне освітлення дозволяє створити потрібну атмосферу. Настільні світильники **LUXEL** розроблені в різних стилях і формах, мають різну потужність і світлові ефекти, а також індивідуальні переваги і додаткові властивості.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:світлодіоди SMD2835
 Колірна температура:2700/4000/6500 K
 Індекс передачі кольору: Ra>80
 Вхідна напруга / частота:175-260 В / 50-60Гц / DC 5В 1А
 Кут розсіювання:120°
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:ABS пластик
 Ступінь захисту:IP20
 Термін служби світлодіодів:40 000 годин



артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	колірна температура, °K	рівнів яскравості	сенсорна кнопка	диммер	нічник	USB кабель	акумулятор, мА*годин
TL-10W	7	70	490	4000	3	•	•	•	X	1200
TL-11B	7	70	490	4000	1	X	X	X	X	X
TL-11W	7	70	490	4000	1	X	X	X	X	X
TL-12B	10	100	650	4000	3	•	X	X	X	X
TL-12W	10	100	650	4000	3	•	X	X	X	X
TL-12P	10	100	650	4000	3	•	X	X	X	X
TL-12BL	10	100	650	4000	3	•	X	X	X	X
TL-13B	10	100	650	2700/4000/6500	3	•	•	X	X	X
TL-13W	10	100	650	2700/4000/6500	3	•	•	X	X	X
TL-14W	10	100	650	3000/4000/6500	3	•	•	X	•	X
TL-15W	6	60	420	3000/4000/6500	3	•	•	X	•	1200
TL-16W	6	60	540	3000/4000/6500	3	•	•	X	•	1200
TL-17B	10	100	650	3000/3500/4000/5000/6500	3	•	•	X	X	X

X- HE MAE, • - MAE

LED

&
Electrical
Technology

Підлоговий кутовий RGB торшер



16
МІЛЬЙОНІВ
КОЛЬОРІВ



LRGB-01

Підлоговий кутовий RGB торшер **LUXEL** - це сучасний світильник, який поєднує стильний дизайн, функціональність та високу якість. Завдяки RGB-підсвітці торшер перетворює ваш будинок на затишний простір із відповідним настроєм для будь-якого випадку. Можливість керування пультом або з додатку робить його максимально зручним у використанні.

Світильник синхронізується з музикою та реагує на її ритм, створюючи динамічні світлові ефекти в такт композиції.

У застосунку доступні різні музичні режими, кожен з яких по-своєму реагує на звук. Світло може змінювати кольори, яскравість, інтенсивність та характер світіння залежно від музики.

Ритм — світлові ефекти змінюються відповідно до ритму та звучання музики.

Гра — динамічні ефекти для яскравої ігрової атмосфери.

Романтика — плавні та м'які світлові переходи для затишної атмосфери.

Класика та інші режими — різноманітні варіанти світлового оформлення під різний настрій.

Окрім готових режимів, можна налаштовувати власні ефекти: обирати кольори, змінювати їхню послідовність, регулювати яскравість та швидкість зміни світла.



Установка

1. Вставте гайку до основи та підключіть до світильника
2. Перед з'єднанням натисніть на фіксуючу пряжку
3. Підключіть кожну секцію світильника
4. Підключіть його до розетки та увімкніть



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Світлодіоди:	96RGB+96 SMD5050+IC
Індекс передачі кольору:	Ra >90
Вхідна напруга / частота:	175-260В / 50-60Гц
Дальність спрацьовування:	10-20м
Способи керування:	3 додатка/пульт керування/КОНТРОЛЕР
Матеріал корпусу:	Алюміній+пластик
Температура експлуатації:	-20 ... + 50 ° C
Ступінь захисту:	IP20
Термін служби світлодіодів:	30 000 годин
Підключення:	2.4 ГГц Wi-Fi + BLUETOOTH

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	колірна температура, °K	L x D x C (мм) розміри	дальність спрацьовування, м	ступінь захисту
LRGB-01	24	2400	RGBIC, білий, 2700-6500	1610 x ø 35/175	10-20	IP20

LED

&
Electrical
Technology

Нічний світильник з датчиком руху



NL-01C



NL-02C



NL-03C



NL-04C



NL-05C

Нічний світильник з датчиком руху автоматично вмикається при виявленні руху, забезпечуючи м'яке та комфортне освітлення в темний час доби. Ідеально підходить для використання в коридорі, спальні, дитячій кімнаті, на сходах або в інших місцях, де потрібне додаткове освітлення без необхідності вмикати його вручну.



Установка

Завдяки вбудованому магніту на задній панелі світильник легко кріпиться безпосередньо до будь-якої металевої поверхні. Для монтажу на неметалеві поверхні передбачений спеціальний магнітний диск із двостороннім скотчем — достатньо закріпити його на потрібному місці та встановити на нього світильник.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB:5В 0,5А/ 1А

МАТЕРІАЛ:ПЛАСТИК

РЕЖИМИ РОБОТИ:ПОСТІЙНЕ СВІТІННЯ / АВТОМАТИЧНЕ ВВІМКНЕННЯ ПРИ НАЯВНОСТІ РУХУ

ДОДАТКОВІ ВЛАСТИВОСТІ:ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ, РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЬОРОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЯСКРАВOSTI ОСВІТЛЕННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ:КАБЕЛЬ USB TYPE C ТА ДИСК МАГНІТ

артикул	потужність, W	світловий потік, Lm	робоча температура, t°C	колірна температура, °K	Lx D xC (мм) розміри	час зарядки/ час роботи, годин	дальність виявлення, м	режими роботи	ступінь захисту	акумулятор (мА*годин)	кут виявлення, °
NL-01C	0,5	50	-20/+40	5000	110x37x29	2/8	4-6	2	IP20	500	120
NL-02C	0,5	50	-20/+40	5000	85x18	2/9	4-6	2	IP20	600	120
NL-03C	0,8	60	-20/+40	3000/4500/6500	95x26	2/12	4-6	2	IP20	1200	120
NL-04C	0,5	50	-20/+40	3000/4000/6500	65x40x20	2,5/13	3	2	IP20	750	120
NL-05C	1,5	150	-20/+40	3000/4000/6500	280x47,5x13,9	2,5/9	3-5	2	IP20	1800	120/90




LS-01



LS-02

Датчики світла призначені для автоматичного включення і вимикання внутрішнього і вуличного освітлення (підсвічування вітрин, світлової реклами, виробничих територій, під'їздів, фасадів будівель, дворових територій, автостоянок, парків, садів та ін.) в залежності від рівня освітленості.

При зниженні рівня освітленості нижче порогового значення відбувається спрацьовування фотореле і подача навантаження. При збільшенні рівня освітленості вище певної величини, подача навантаження припиняється. Фотореле розміщено в пластмасовому корпусі, що складається з підстави з електронною платою і захисного пластикового кожуха.



УСТАНОВКА

Завдяки невеликим розмірам і вазі датчик можна встановлювати в будь-якому зручному місці, відповідному правилам електробезпеки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:220-240В / 50-60Гц

Матеріал корпусу:полікарбонат

Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C

артикул	номінальний струм, А	наволишне освітлення LUX	робоча температура, t°C	робоча вологостійкість, RH	напруга, В	ступінь захисту	D x L x C (мм) розміри
LS-01W	6	<5-15	-20/+40	<93%	220/240	IP44	46x44,4x35,5
LS-02W	10	<5-50(регулюється)	-20/+40	<93%	220/240	IP44	63x76,7



MS-01B



MS-01W



MS-02W



MS-02B



MS-03W



MS-04W



MS-05W



MS-06W



MS-09W



MS-10W



MS-11W



MS-12W



MS-13W

Датчики руху інфрачервоні призначені для управління освітленням, пристроями сигналізації, системами контролю доступу та іншими електроприладами.

При появі в зоні дії датчика рухомих об'єктів відбувається автоматичне спрацьовування реле, що включає навантаження. При відсутності руху через заданий час реле відключає навантаження. Конструкція датчика дозволяє налаштовувати тривалість робочого циклу (від декількох секунд до декількох хвилин), поріг спрацьовування в залежності від рівня освітленості, а також поріг чутливості датчика в залежності від розміру і дальності об'єкта.



Установка

Завдяки невеликим розмірам і вазі датчик можна встановлювати в будь-якому зручному місці, відповідному правилам електробезпеки. Рекомендована висота установки датчика 1,8 ... 2,5 м.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:220-240В / 50-60Гц

Поріг спрацьовування:<3-2000Lux (регулюється)


Матеріал корпусу:ПОЛІКАРБОНАТ

Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C

артикул	дальність виявлення, м	поріг спрацьовування	кут виявлення, °	робоча температура, °C	час затримки	номінальне навантаження Вт	висота встановлення	робоча вологість	споживана потужність, Вт	ступінь захисту	напруга, В
MS-01W	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP44	220/240
MS-01B	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP44	220/240
MS-02W	5-12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP44	220/240
MS-02B	5-12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP44	220/240
MS-03W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	2,2-4м	<93% RH	0,5	IP20	220/240
MS-04W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 1200	2,2-4м	<93% RH	0,5	IP20	220/240
MS-05W	6м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 5хв±1хв	макс. 60 (E27)	2-3,5м	<93% RH	-	IP20	220/240
MS-06W	9м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	160	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 7хв±2хв	макс. 1200	1-1,8м	<93% RH	0,5	IP20	220/240
MS-09W	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	140/360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м 2,2-4м	<93% RH	0,6	IP65	220/240
MS-10W	15м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180/360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 2000	1,8-2,5м 2,2-4м	<93% RH	0,5	IP65	220/240
MS-11W	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	180	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 1200	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP65	220/240
MS-12W	12м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	240	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 15хв±2хв	макс. 2000	1,8-2,5м	<93% RH	0,5	IP65	220/240
MS-13W	8м макс (<24°C)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 30хв±2хв	макс. 2000	2,2-4м	<93% RH	0,5	IP65	220/240



MW-07W



MW-08W

Датчики руху мікрохвильові ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ, ПРИСТРОЯМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ, СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ТА ІНШИМИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ.

При появі в зоні дії датчика рухомих об'єктів відбувається автоматичне спрацювання реле, що включає навантаження. При відсутності руху через заданий час реле відключає навантаження. Конструкція датчика дозволяє налаштовувати тривалість робочого циклу (від декількох секунд до декількох хвилин), поріг спрацювання в залежності від рівня освітленості, а також поріг чутливості датчика в залежності від розміру і дальності об'єкта.



УСТАНОВКА

Завдяки невеликим розмірам і вазі датчик можна встановлювати в будь-якому зручному місці, відповідному правилам ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:220-240В / 50-60Гц
 Ступінь захисту:IP20
 Поріг спрацювання:<3-2000Lux (регулюється)
 Матеріал корпусу:ПОЛІКАРБОНАТ
 Температура експлуатації:-20 ... + 40 ° C

артикул	дальність виявлення, м	поріг спрацювання	кут виявлення, °	робоча температура, t°С	час затримки	номінальне навантаження Вт	висота встановлення	робоча вологостійкість	споживана потужність, Вт	напруга, В	ступінь захисту
MW-07W	1-8м (рег.)	<3-2000 LUX (регулюється)	360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 12хв±2хв	макс. 800	2-6м	<93% RH	0,9	220/240	IP20
MW-08W	стіна 5-15м стеля 1-8м(рег.)	<3-2000 LUX (регулюється)	180/360	-20/+40	мін.10сек±3сек макс 12хв±1хв	макс. 1200	стіна 1,5-3,5м стеля 2-6м	<93% RH	0,9	220/240	IP20



Світлодіодний акумуляторний ліхтар **LUXEL** може застосовуватися в замських поїздках, відпочинку на природі, полюванні, туристичних поїздках і т.д. Застосування світлодіодів дозволяє забезпечити найбільшу яскравість і скоротити споживання енергії акумулятора.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело світла:CREE XPE/T6/COB/SMD/XTL/XPG
 Колірна температура:6500 K
 Індекс передачі кольору:Ra>80
 Коефіцієнт пульсації:<5%
 Матеріал корпусу:ABS пластик/алюміній
 Ступінь захисту:IP20/IP44
 Термін служби світлодіодів:40000 годин
 Акумулятор:Li-Ion/Li-POL

артикул	потужність, W 		світловий потік, Lm	дальність освітлення, м	режими роботи	час зарядки/ час роботи, год	габаритні розміри, мм	акумулятор ма*H	ступінь захисту	напруга V
TR-04	5	50	200	200	4	6/5	123x32x26	1200	IP44	DC5B/1A
TR-06	4	40	300	250	4	4/3	58x82x37	800	IP44	DC5B/1A
TR-07	4	40	250	250	3	5/4	55x69x55	800	IP44	DC5B/1A
TR-09	1	10	250	150	2	10/8	170x80x97	800	IP44	170-240
TR-10	5	50	400	300	3	12/10	175x88x125	2700	IP44	170-240
TR-11	5	50	450	500	3	15/13	195x100x140	4400	IP44	170-240
TR-12	5/8	50/80	300/480	50	2	4/5	195x40x30	1200	IP20	DC5B/1A
TR-13	3	30	150/170	150	3	1/1,5	26x21x95	400	IP44	DC5B/1A
TR-14	5	50	400	50	3	1/2	110x40x30	400	IP43	DC5B/0,5A
TR-15	5	50	450	120	6	2/8	60x40x35	1000	IP44	DC5B/1A
TR-16	8	80	600	120	8	2,5/10	63x46x35	1500	IP55	DC5B/1A
TR-17	3	30	450	100	5	4/2	165x40x40	1200	IP20	DC5B/1A
TR-18	6	60	600	100	4	3/4	145x30x30	1200	IP20	DC5B/1A
TR-19	3	30	250	90	3	4/12	165x100x110	1200	IP20	DC5B/1A
TR-20	10	100	700	400	9	7/2,5	293x80	2x1500	IP42	DC5B/1A
TR-21	5	50	430	300	3	4/3	139x36	1200	IP44	DC5B/1A
TR-22	5	50	400	300	4	5/3	140x40	1200	IP42	DC5B/1A
TR-23	10	100	420	400	3	4/4	142x28	1800	IP44	DC5B/1A



EL-01 EL-02

Табло інформаційне **LUXEL** призначено для інформування про знаходження виходу з приміщення. Табло мають вузли кріплення до підвісів (EL-01 та EL-02) і на вертикальну поверхню (стіну) (EL-01). Встановлюються на поверхню з нормально займистого матеріалу.



УСТАНОВКА

1. Витягніть табло з коробки і зробіть його зовнішній огляд.
2. Заздалегідь відключивши напругу, підключіть табло до живлячої мережі згідно зі схемою: Червоний (коричневий) дріт - L; синій (білий) дріт - N; жовто-зелений - заземлення
3. Змонтуйте світильник на монтажній поверхні.
4. Підключіть напругу живлення.
5. Дочекайтеся зарядки акумулятора (повинен згаснути - світлодіод CHARGE).
6. Натисненням кнопки TEST зробіть перевірку роботи табло в автономному режимі (табло повинне спалахнути)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:220-240В / 50-60Гц
 Матеріал корпусу:пластик/алюміній
 Температура експлуатації:-10 ... + 50 °C
 Колір світіння: Зелений
 Час переходу в автономний режим..... 1 секунда
 Працює від мережі і від батареї..... AC/DC

артикул	 потужність, W		світловий потік, Lm	напруга, V	час роботи в автономному режимі, год	час зарядки, год	D x L x C розміри, мм	акумулятор ma*H	ступінь захисту	ресурс, год
EL-01	0,8	8	50	220-240	3	24	355x145x28	800	IP20	15000
EL-02	0,8	8	50	220-240	3	24	355x145x28	800	IP20	15000



SM-01



SM-02



SM-04



SM-05

WIFI вимикачі та розетки – це багатофункціональні пристрої, які дозволяють керувати роботою побутової техніки з будь-якого місця де є Інтернет. Все що потрібно для того, щоб пристрій запрацював – це завантажити додаток і зареєструватися в ньому, підключити пристрій до електромережі, з'єднатися по WIFI з мобільним гаджетом на базі ANDROID або IOS і здійснити необхідні налаштування за допомогою додатка SMART LIFE. WIFI пристрої дають можливість вмикати, вимикати і налаштовувати різні прилади – побутову техніку, електричне обладнання, освітлення.



ПЕРЕВАГИ

- Управління з додатку через WIFI
- ГОЛОСОВИЙ КОНТРОЛЬ
- ТАЙМЕР
- Сумісні з GOOGLE ASSISTANT та AMAZON ALEXA




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / частота:110-220В / 50-60Гц
 WIFI частота :2.4 GHz
 Робоча температура :-20 ... + 40 ° C
 Сумісні з операційною системою :ANDROID/ IOS




код	найменування	сила струму, А	максимальна потужність, Вт	розміри, мм	вага, г
SM-01	WIFI вимикач одинарний	10	2200	86*86*36	123
SM-02	WIFI вимикач подвійний	10	2200	86*86*36	129
SM-04	WIFI вимикач мережевий	10	2200	88*35*24	52
SM-05	WIFI розетка	16	3520	50*50*86	85



Серія «JAZZ» - це унікальне дизайнерське рішення, в якому гармонійно поєднуються традиційна класика і сучасний стиль. Плавні лінії, чіткі контури і відповідні сучасним тенденціям колірні рішення ідеально виглядають в будь-яких інтер'єрах.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу	ВНУТРІШНІЙ
Тип затискачів	ГВИНТОВИЙ
Ступінь захисту	IP20
Напруга	250В
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	
Розетки	16А
Вимикачі	10А
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	ПОЛІКАРБОНАТ
МАТЕРІАЛ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНИХ ГРУП	ЛАТУНЬ
Кольори виробів	БІЛИЙ, ЧОРНИЙ КРЕМ, БРОНЗА, ГРАФІТ, ТЕРАКОТ
СТРОК СЛУЖБИ	
Розетки	5000 циклів
Вимикачі	40000 циклів

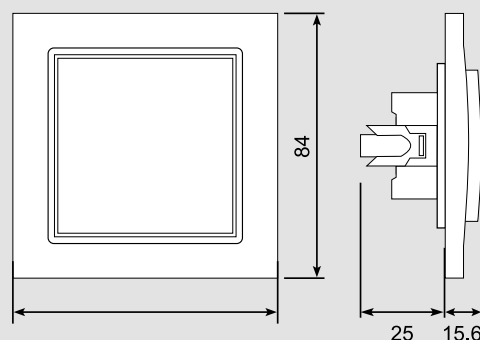

Переваги

1. Високоякісний пластик – полікарбонат;
2. Корпус механізмів виготовлений з особливо міцного негорючого матеріалу; (термопласт)
3. Підпружинені «лапки» з металу - особлива конструкція полегшує та прискорює монтаж;
4. З'єднання кабелю з механізмом під гайку і у розетках, і у вимикачах;
5. Внутрішні контакти в розетці виконані з пружної латуні;
6. Спрощена конструкція підключення (не допускає випадіння монтажної гайки);
7. Конструкція вимикача з підсвіткою сумісна з енергозберігаючими та світлодіодними лампами (не допускає мерехтіння);
8. Сучасний та елегантний дизайн;
9. Монтажна планка фарбована за запіканням;
10. Замок-пазл для додаткової фіксації у рамці;
11. Вироблено у Польщі;

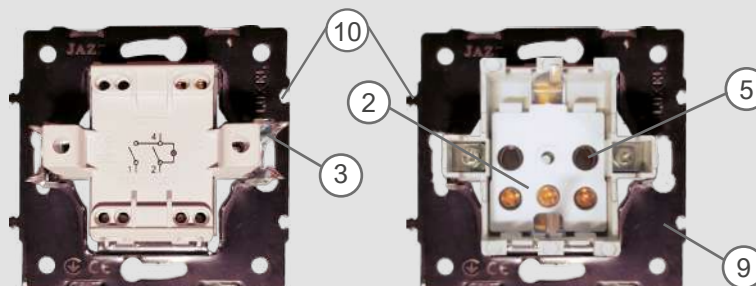

LED

&
Electrical
Technology



БІЛИЙ



КРЕМОВИЙ



ЧОРНИЙ



БРОНЗА



ГРАФІТ



ТЕРАКОТ

9001
розетка



9004
розетка з заземленням



9011
розетка з заземленням і
з кришкою



9002
вимикач



9005
вимикач з підсвітленням



9003
вимикач подвійний



9013
вимикач потрійний



9006
вимикач подвійний
з підсвітленням



9016
вимикач прохідний з
підсвітленням



9015
вимикач прохідний



9019
вимикач подвійний
прохідний



9021
Вимикач перехресний



9017
кнопка дзвінка



9018
кнопка дзвінка з
підсвітленням



9009
розетка телевізійна



9012
регулятор яскравості світла



9010
розетка телефонна



9027
розетка комп'ютерна



9014
розетка телефонна
подвійна



9028
розетка комп'ютерна
подвійна



9029
розетка комп'ютерна
+ телефонна



9030
Розетка з заземленням та
2 USB



9031
Розетка з заземленням
+ USB+Type C



9007
розетка подвійна



9008
розетка подвійна
з заземленням



9022
рамка 2-на горизонтальна



9023
рамка 3-на горизонтальна



9024
рамка 4-на горизонтальна



9025
рамка 5-на горизонтальна



9026
рамка 6-на горизонтальна



Найменування	Колір						кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
	Білий	Крем	Графіт	Бронза	Теракот	Чорний				
Вимикач	9002	9302	9702	9602	9202	9102	10	200	435x325x470	18
Вимикач з підсвітленням	9005	9305	9705	9605	9205	9105	10	200	435x325x470	18,1
Вимикач подвійний	9003	9303	9703	9603	9203	9103	10	200	435x325x470	18,7
Вимикач подвійний з підсвітленням	9006	9306	9706	9606	9206	9106	10	200	435x325x470	18,5
Вимикач прохідний	9015	9315	9715	9615	9215	9115	10	200	435x325x470	18,1
Вимикач прохідний з підсвітленням	9016	9316	9716	9616	9216	9116	10	200	435x325x470	18,3
Вимикач прохідний подвійний	9019	9319	9719	9619	9219	9119	10	200	435x325x470	19,2
Вимикач перехресний	9021	9321	9721	9621	9221	9121	10	200	435x325x470	18
Кнопка дзвінка	9017	9317	9717	9617	9217	9117	10	200	435x325x470	17,8
Кнопка дзвінка з підсвітленням	9018	9318	9718	9618	9218	9118	10	200	435x325x470	17,9
Вимикач потрійний	9013	9313	9713	9613	9213	9113	10	200	435x325x470	19,3
Розетка	9001	9301	9701	9601	9201	9101	10	200	435x325x470	17,8
Розетка подвійна	9007	9307	9707	9607	9207	9107	10	200	460x380x460	23,2
Розетка з заземленням	9004	9304	9704	9604	9204	9104	10	200	435x325x470	19
Розетка подвійна з заземленням	9008	9308	9708	9608	9208	9108	10	120	460x400x360	15,4
Розетка з заземленням та кришкою	9011	9311	9711	9611	9211	9111	10	200	460x380x460	20,6
Розетка телевізійна	9009	9309	9709	9609	9209	9109	10	200	435x325x470	17
Розетка телефонна	9010	9310	9710	9610	9210	9110	10	200	435x325x470	16,2
Розетка телефонна подвійна	9014	9314	9714	9614	9214	9114	10	200	435x325x470	17,3
Регулятор яскравості світла	9012	9312	9712	9612	9212	9112	10	100	460x240x380	10,8
Розетка комп'ютерна	9027	9327	9727	9627	9227	9127	10	200	435x325x470	16,4
Розетка комп'ютерна подвійна	9028	9328	9728	9628	9228	9128	10	200	435x325x470	17,5
Розетка комп'ютерна + телефонна	9029	9329	9729	9629	9229	9129	10	200	435x325x470	17,2
Розетка з заземленням та 2 USB	9030	9330	9730	9630	9230	9130	10	200	450x440x230	22
Розетка з заземленням + USB+Type C	9031	9331	9731	9631	9231	9131	10	200	450x440x230	22
2-на рамка горизонтальна	9022	9322	9722	9622	9222	9122	25	250	460x380x460	12,3
3-на рамка горизонтальна	9023	9323	9723	9623	9223	9123	20	200	460x380x460	9,2
4-на рамка горизонтальна	9024	9324	9724	9624	9224	9124	20	200	540x340x460	12,3
5-на рамка горизонтальна	9025	9325	9725	9625	9225	9125	20	200	500x380x460	28,2
6-на рамка горизонтальна	9026	9326	9726	9626	9226	9126	20	200	500x380x460	35,2



0021
рамка скляна
1-на



0721
рамка скляна
1-на



0321
рамка скляна
1-на



0022
рамка скляна
2-на горизонтальна



0722
рамка скляна
2-на горизонтальна



0322
рамка скляна
2-на горизонтальна



0023
рамка скляна
3-на горизонтальна



0723
рамка скляна
3-на горизонтальна



0323
рамка скляна
3-на горизонтальна



0024
рамка скляна
4-на горизонтальна



0724
рамка скляна
4-на горизонтальна



0324
рамка скляна
4-на горизонтальна



0027
рамка скляна
2-на вертикальна



0727
рамка скляна
2-на вертикальна



0327
рамка скляна
2-на вертикальна



0028
рамка скляна
3-на вертикальна



0728
рамка скляна
3-на вертикальна



0328
рамка скляна
3-на вертикальна



Найменування	Konip			кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
	Apple white	Graphite	Latte				
Рамка одинарна скляна горизонтальна	0021	0721	0321	36	180	600x310x400	12,50
Рамка подвійна скляна горизонтальна	0022	0722	0322	24	120	600x310x400	13,35
Рамка потрійна скляна горизонтальна	0023	0723	0323	17	85	600x310x400	12,60
Рамка четверна скляна горизонтальна	0024	0724	0324	12	60	600x310x400	11,60
Рамка подвійна скляна вертикальна	0027	0727	0327	24	120	600x310x400	13,35
Рамка потрійна скляна вертикальна	0028	0728	0328	17	85	600x310x400	12,60

Рекомендовані поєднання кольорів



Apple white + білий



Apple white + чорний



Apple white + графіт



Latte + бронза



Latte + теракот



Latte + крем



Graphite + білий



Graphite + чорний



Graphite + графіт






Серія "PRIMERA" задовольнить будь-який смак. Вона володіє вишуканими і витонченими формами і широкою гамою кольорів, які дадуть можливість надати естетичного вигляду будь-якому інтер'єру.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу	ВНУТРІШНІЙ
Тип затискачів	ГВИНТОВИЙ
Ступінь захисту	IP20
Напруга	250В
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	
Розетки	16А
Вимикачі	10А
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	ABS пластик
МАТЕРІАЛ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНИХ ГРУП	ЛАТУНЬ
КОЛЬОРИ ВИРОБІВ	БІЛИЙ, КРЕМ, СОСНА, ВИШНЯ
СТРОК СЛУЖБИ	
Розетки	5000 циклів
Вимикачі	40000 циклів

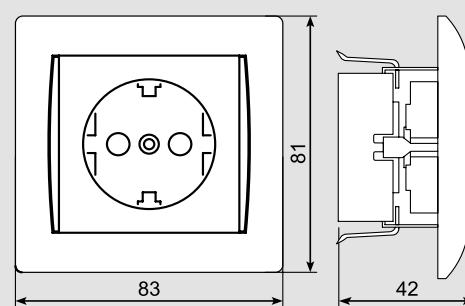

Переваги

1. Корпус з негорючого ABS пластика;
2. Контактна група - латунь;
3. У розетках матеріал основи - кераміка;
4. У розетках використовується роговідний - самозажимний контакт і притискні скоби, які забезпечують надійне з'єднання на весь період експлуатації;
5. У розетці контактна група закрита пластиною з негорючого полікарбонату, що забезпечує додатковий захист виробу;
6. У виробках використовуються гвинтові клеми під притискну гайку, завдяки чому здійснюється надійний електричний контакт;
7. Вироби монтуються в універсальну рамку, яку можна використовувати як в горизонтальному, так і у вертикальному виконанні;
8. Супорт гальванічно оброблений метал
9. Міцні монтажні лапки

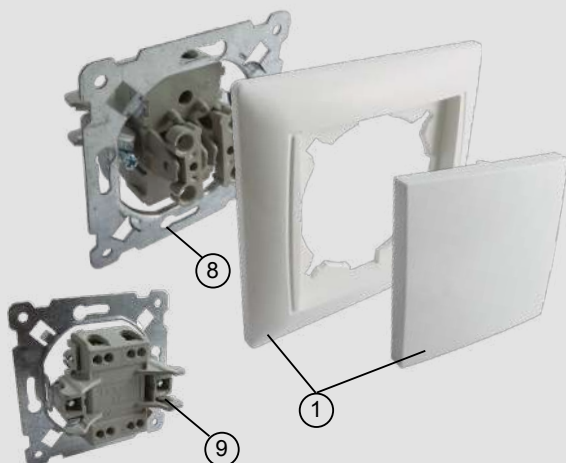



Білий



КРЕМ



СОСНА



ВИШНЯ

3001
розетка



3002
вимикач



3003
вимикач подвійний




3004
розетка з заземленням



3005
вимикач з підсвітленням



3006
вимикач подвійний з підсвітленням



3007
розетка подвійна



3008
розетка подвійна з заземленням



3013
вимикач потрійний



3010
розетка телефонна



3009
розетка телевізійна



3011
розетка з заземленням із кришкою



3014
розетка телефонна подвійна



3015
вимикач прохідний



3016
вимикач прохідний з підсвітленням



3017
кнопка дзвінка



3018
кнопка дзвінка з підсвітленням




3019
вимикач подвійний прохідний




3027
розетка комп'ютерна



3028
розетка комп'ютерна подвійна




3029
розетка комп'ютерна + телефонна




3012
регулятор яскравості світла




3022
рамка 2-на горизонтальна

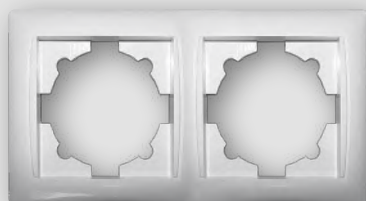


3023
рамка 3-на горизонтальна

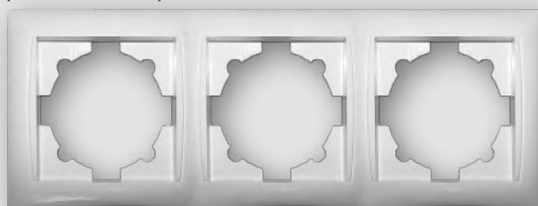

3024
рамка 4-на горизонтальна

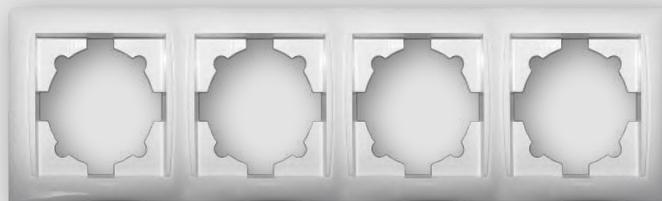

3025
рамка 5-на горизонтальна

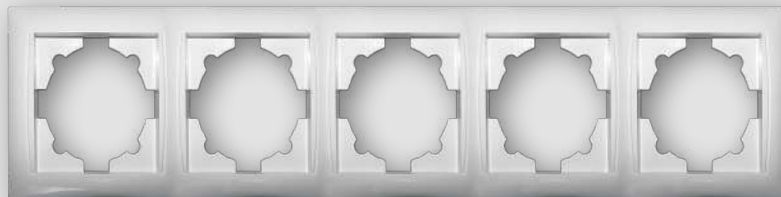


Найменування	Колір				кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (брутто, кг)
	Білий	Крем	Вишня	Сосна				
Розетка	3001	3301	3901	3801	10	200	435x325x470	24
Вимикач	3002	3302	3902	3802	10	200	435x325x470	18
Вимикач подвійний	3003	3303	3903	3803	10	200	435x325x470	19
Розетка з заземленням	3004	3304	3904	3804	10	200	435x325x470	26
Вимикач з підсвітленням	3005	3305	3905	3805	10	200	435x325x470	19
Вимикач подвійний з підсвітленням	3006	3306	3906	3806	10	200	435x325x470	20
Розетка подвійна	3007	3307	3907	3807	10	200	460x380x460	26
Розетка подвійна з заземленням	3008	3308	3908	3808	10	120	460x400x360	29
Розетка телефонна	3009	3309	3909	3809	10	200	435x325x470	19
Розетка телефонна	3010	3310	3910	3810	10	200	435x325x470	17
Розетка з заземленням із кришкою	3011	3311	3911	3811	10	200	435x325x470	28
Регулятор яскравості світла	3012	3312	3912	3812	10	100	460x240x390	12
Вимикач потрійний	3013	3313	3913	3813	10	200	435x325x470	19
Розетка телефонна подвійна	3014	3314	3914	3814	10	200	435x325x470	19
Вимикач прохідний	3015	3315	3915	3815	10	200	435x325x470	19
Вимикач прохідний з підсвітленням	3016	3316	3916	3816	10	200	435x325x470	19
Кнопка дзвінка	3017	3317	3917	3817	10	200	435x325x470	19
Кнопка дзвінка з підсвітленням	3018	3318	3918	3818	10	200	435x325x470	19
Вимикач прохідний подвійний	3019	3319	3919	3819	10	200	435x325x470	19
Комп'ютерна розетка	3027	3327	3927	3827	10	200	435x325x470	20
Комп'ютерна розетка подвійна	3028	3328	3928	3828	10	200	435x325x470	20
Комп'ютерна розетка+телефонна	3029	3329	3929	3829	10	200	435x325x470	20
Рамка 2-на горизонтальна	3022	3322	3922	3822	15	300	460x390x460	12
Рамка 3-на горизонтальна	3023	3323	3923	3823	10	200	460x390x460	9
Рамка 4-на горизонтальна	3024	3324	3924	3824	10	200	540x340x460	12
Рамка 5-на горизонтальна	3025	3325	3925	3825	10	200	500x390x460	15



Розетки і вимикачі серії "OPERA" призначені для зовнішнього монтажу. Вироби цієї серії мають компактні розміри і естетичний зовнішній вигляд. Рівень захисту IP 20.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу	зовнішній
Тип затискачів	гвинтовий
Ступінь захисту	IP20
Напруга	250В
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	
Розетки	16А
Вимикачі	10А
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	ABS пластик
МАТЕРІАЛ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНИХ ГРУП	ЛАТУНЬ
МАТЕРІАЛ ОСНОВИ РОЗЕТОК	КЕРАМІКА
КОЛЬОРИ ВИРОБІВ	БІЛИЙ, ЧОРНИЙ, КРЕМ, СОСНА, ВИШНЯ
СТРОК СЛУЖБИ	
Розетки	5000 циклів
Вимикачі	40000 циклів

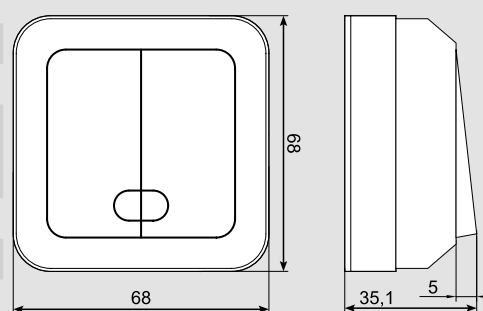

Переваги

1. Корпус з негорючого ABS пластика, який не підтримує горіння;
2. Ступінь захисту IP 20;
3. Контактна група - латунь;
4. У розетках матеріал основи - кераміка;
5. У розетках використовується роговідний - самозажимний контакт і притискні скоби, які забезпечують надійне з'єднання на весь період експлуатації;
6. Контактна група закрыта пластиною з негорючого полікарбонату, що забезпечує додатковий захист;
7. У виробах використовуються гвинтові клеми під притисну гайку, що забезпечує як добре утримання дроту, так і надійний електричний контакт;
8. У кольорових виробах використовується міксований пластик, а не фарбування, що гарантовано забезпечує чудовий зовнішній вигляд протягом всього терміну служби;
9. Вироби комплектуються задньою кришкою;



Білий



Чорний



Крем



Сосна



Вишня

2001
розетка



2002
вимикач



2003
вимикач подвійний



2004
розетка з заземленням



2005
вимикач з підсвітленням



2006
вимикач подвійний з підсвітленням



2009
розетка телевізійна



2011
вимикач прохідний



2017
регулятор яскравості світла



2018
розетка з заземленням і кришкою



2013
розетка потрійна



2015
розетка чотирна



2014
розетка потрійна з заземленням



2016
розетка чотирна з заземленням



2007
розетка подвійна



2008
розетка подвійна з заземленням



2032
блок розетка + вимикач



2033
блок розетка + подвійний вимикач



2042
блок розетка з заземленням + вимикач



2043
блок розетка з заземленням +
подвійний вимикач



2101
розетка



2102
вимикач



2103
вимикач подвійний



2104
розетка з заземленням




2107
розетка подвійна



2108
розетка подвійна з заземленням



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
2001	Розетка	Білий	10	200	400x310x430	18
2002	Вимикач	Білий	10	200	400x310x430	13
2003	Вимикач подвійний	Білий	10	200	400x310x430	13,5
2004	Розетка з заземленням	Білий	10	200	485x430x320	21
2005	Вимикач з підсвітленням	Білий	10	200	400x310x430	13
2006	Вимикач подвійний з підсвітленням	Білий	10	200	400x310x430	13,5
2007	Розетка подвійна	Білий	10	200	380x290x595	26
2008	Розетка подвійна з заземленням	Білий	10	200	480x290x595	30
2009	Розетка TV	Білий	10	200	400x310x430	13,0
2010	Розетка телефонна	Білий	10	200	400x310x430	13,0
2011	Вимикач прохідний	Білий	10	200	400x310x320	12,2
2012	Вимикач прохідний з підсвітленням	Білий	10	200	400x310x320	12,7
2013	Розетка потрійна	Білий	5	100	400x310x430	13
2014	Розетка потрійна з заземленням	Білий	4	80	400x310x430	13
2015	Розетка четверна	Білий	4	80	400x310x430	13
2016	Розетка четверна з заземленням	Білий	3	60	400x310x430	12
2017	Регулятор яскравості світла	Білий	10	200	400x310x430	13
2018	Розетка з заземленням і кришкою	Білий	10	200	490x430x320	26,2
2032	Блок розетка+вимикач	Білий	5	100	460x390x370	21
2033	Блок розетка +подвійний вимикач	Білий	5	100	460x390x370	21
2042	Блок розетка 3/3 + вимикач	Білий	5	100	485x430x320	21
2043	Блок розетка 3/3 + подвійний вимикач	Білий	5	100	485x430x320	21
2101	Розетка	Чорний	10	200	400x310x430	18
2102	Вимикач	Чорний	10	200	400x310x430	13
2103	Вимикач подвійний	Чорний	10	200	400x310x430	13,5
2104	Розетка з заземленням	Чорний	10	200	485x430x320	21
2107	Розетка подвійна	Чорний	10	200	380x290x595	26
2108	Розетка подвійна з заземленням	Чорний	10	200	480x290x595	30
2301	Розетка	Крем	10	200	400x310x430	18
2302	Вимикач	Крем	10	200	400x310x430	13
2303	Вимикач подвійний	Крем	10	200	400x310x430	13,5
2304	Розетка з заземленням	Крем	10	200	485x430x320	21
2305	Вимикач з підсвітленням	Крем	10	200	400x310x430	13
2306	Вимикач подвійний з підсвітленням	Крем	10	200	400x310x430	13,5
2307	Розетка подвійна	Крем	10	200	380x290x595	26
2308	Розетка подвійна з заземленням	Крем	10	200	480x290x595	30
2309	Розетка TV	Крем	10	200	400x310x430	13,0
2310	Розетка телефонна	Крем	10	200	400x310x430	13,0
2311	Вимикач прохідний	Крем	10	200	400x310x320	12,2
2312	Вимикач прохідний з підсвітленням	Крем	10	200	400x310x320	12,7
2313	Розетка потрійна	Крем	5	100	400x310x430	13
2314	Розетка потрійна з заземленням	Крем	4	80	400x310x430	13
2315	Розетка четверна	Крем	4	80	400x310x430	13
2316	Розетка четверна з заземленням	Крем	3	60	400x310x430	12
2801	Розетка	Сосна	10	200	400x310x430	18
2802	Вимикач	Сосна	10	200	400x310x430	13
2803	Вимикач подвійний	Сосна	10	200	400x310x430	13,5
2804	Розетка з заземленням	Сосна	10	200	485x430x320	21
2805	Вимикач з підсвітленням	Сосна	10	200	400x310x430	13
2806	Вимикач подвійний з підсвітленням	Сосна	10	200	400x310x430	13,5
2807	Розетка подвійна	Сосна	10	200	380x290x595	26
2808	Розетка подвійна з заземленням	Сосна	10	200	480x290x595	30
2901	Розетка	Вишня	10	200	400x310x430	18
2902	Вимикач	Вишня	10	200	400x310x430	13
2903	Вимикач подвійний	Вишня	10	200	400x310x430	13,5
2904	Розетка з заземленням	Вишня	10	200	485x430x320	21
2905	Вимикач з підсвітленням	Вишня	10	200	400x310x430	13
2906	Вимикач подвійний з підсвітленням	Вишня	10	200	400x310x430	13,5
2907	Розетка подвійна	Вишня	10	200	380x290x595	26
2908	Розетка подвійна з заземленням	Вишня	10	200	480x290x595	30

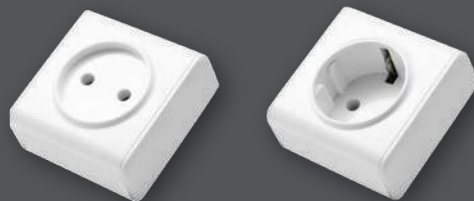



Сучасні розетки і вимикачі повинні бути не тільки надійними, але і стильними - це основний тренд нинішнього ринку електрофурнітури. Тому дуже важливим є присутність оригінального стилю при незмінному збереженні якості та функціональності. Все це можна знайти у виробах серії для зовнішнього монтажу від ТМ Luxel - "Miniature".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу	ЗОВНІШНІЙ
Тип затискачів	ГВИНТОВИЙ
Ступінь захисту	IP20
Напруга	250В
Номинальний струм	
Розетки	16А
Вимикачі	10А
Матеріал корпусу	PVC
Матеріал деталей контактних груп	ЛАТУНЬ
Матеріал основи розеток	КЕРАМІКА
Кольори виробів	БІЛИЙ
Строк служби	
Розетки	5000 циклів
Вимикачі	40000 циклів

Переваги

1. Контактна група - самозажимна рогоподібна з кріпленням дроту під притискну гайку.
2. У розетках матеріал основи-кераміка.
3. Зносостійкість - 5000 циклів увімкнення — вимкнення при номінальному навантаженні для розеток та 40000 циклів для вимикачів.

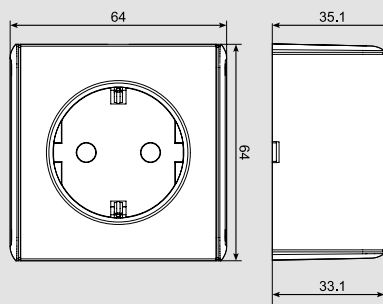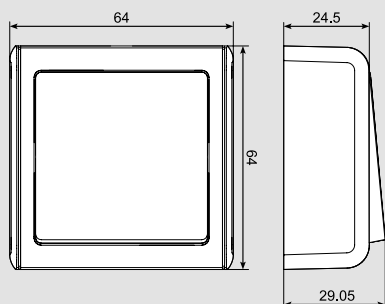

2051
Розетка



2052
Вимикач



2053
Подвійний вимикач



2054
Розетка з заземленням



2057
Розетка подвійна



2058
Розетка подвійна з заземленням



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
2051	Розетка	білий	10	200	400×305×310	8,5
2052	Вимикач	білий	10	200	400×305×310	9,1
2053	Подвійний вимикач	білий	10	200	400×305×310	9,8
2054	Розетка з заземленням	білий	10	200	450×390×290	11,25
2057	Розетка подвійна	білий	10	200	710×295×255	13,05
2058	Розетка подвійна з заземленням	білий	10	200	630×290×438	17,9




Серія "Debut" виготовлена з високоякісних матеріалів, а її конструкція виконана з високим ступенем вологозахисту (IP54), завдяки цьому, дана серія застосовується для монтажу на відкритому просторі і в приміщеннях з підвищеною вологістю.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтажу	зовнішній
Тип затискачів	гвинтовий
Ступінь захисту	IP54
Напруга	250В
НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ	
Розетки	16А
Вимикачі	10А
МАТЕРІАЛ КОРПУСУ	ABS пластик
МАТЕРІАЛ ДЕТАЛЕЙ КОНТАКТНИХ ГРУП	ЛАТУНЬ
Кольори виробів	СІРИЙ
СТРОК СЛУЖБИ	
Розетки	5000 циклів
Вимикачі	40000 циклів

Переваги

1. Володіє ступенем захисту від пилу і води IP 54, підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання;
2. Корпус з негорючого ABS пластика не підтримує горіння;
3. Матеріал основи - негорючий полікарбонат;
4. У розетках використовується роґовідний - самозажимний контакт, що забезпечує надійне з'єднання на весь період експлуатації;
5. У виробках використовуються гвинтові клеми під притисну гайку, що забезпечує як добре утримання дроту, так і надійний електричний контакт;
6. Наявність захисних шторок і підпружиненої кришки, що додає додатковий захист виробу;

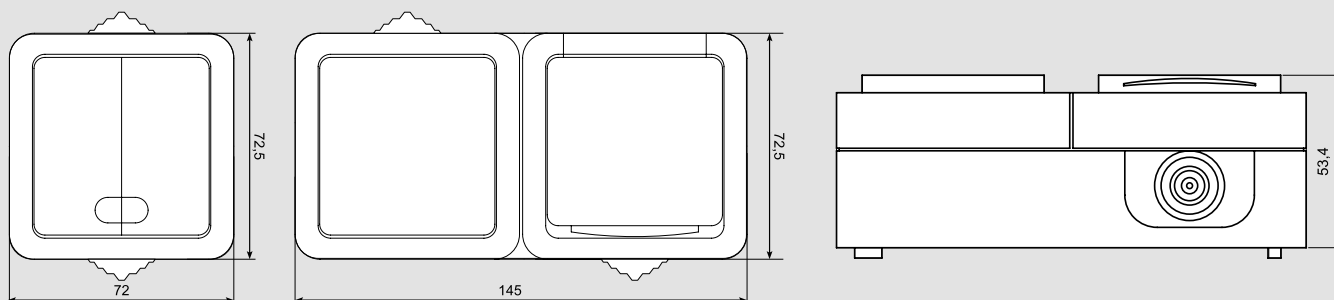

6502
вимикач
одноклавішний



6503
вимикач
двоклавішний



6505
вимикач
одноклавішний з
підсвітленням



6506
вимикач
двоклавішний з
підсвітленням



6507
вимикач
одноклавішний
прохідний



6511
розетка
з заземленням
і кришкою



6532
розетка з заземленням та кришкою +
вимикач




6533
розетка з заземленням та кришкою +
вимикач подвійний



6541
розетка з заземленням та кришкою +
розетка з заземленням та кришкою



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (брутто, кг)	IP
6502	Вимикач одноклавішний	Сірий	10	200	595x315x465	22	IP54
6503	Вимикач двоклавішний	Сірий	10	200	595x315x465	23	IP54
6505	Вимикач одноклавішний з підсвітленням	Сірий	10	200	595x315x465	23	IP54
6506	Вимикач двоклавішний з підсвітленням	Сірий	10	200	595x315x465	23	IP54
6507	Вимикач одноклавішний прохідний	Сірий	10	200	595x315x465	22	IP54
6511	Розетка з заземленням та кришкою	Сірий	10	200	595x315x465	24	IP54
6532	Розетка з заземленням та кришкою + вимикач	Сірий	5	100	595x315x465	22	IP54
6533	Розетка з заземленням та кришкою + вимикач двоклавішний	Сірий	5	100	595x315x465	22	IP54
6541	Розетка з заземленням та кришкою + розетка з заземленням та кришкою	Сірий	5	100	595x315x465	23	IP54

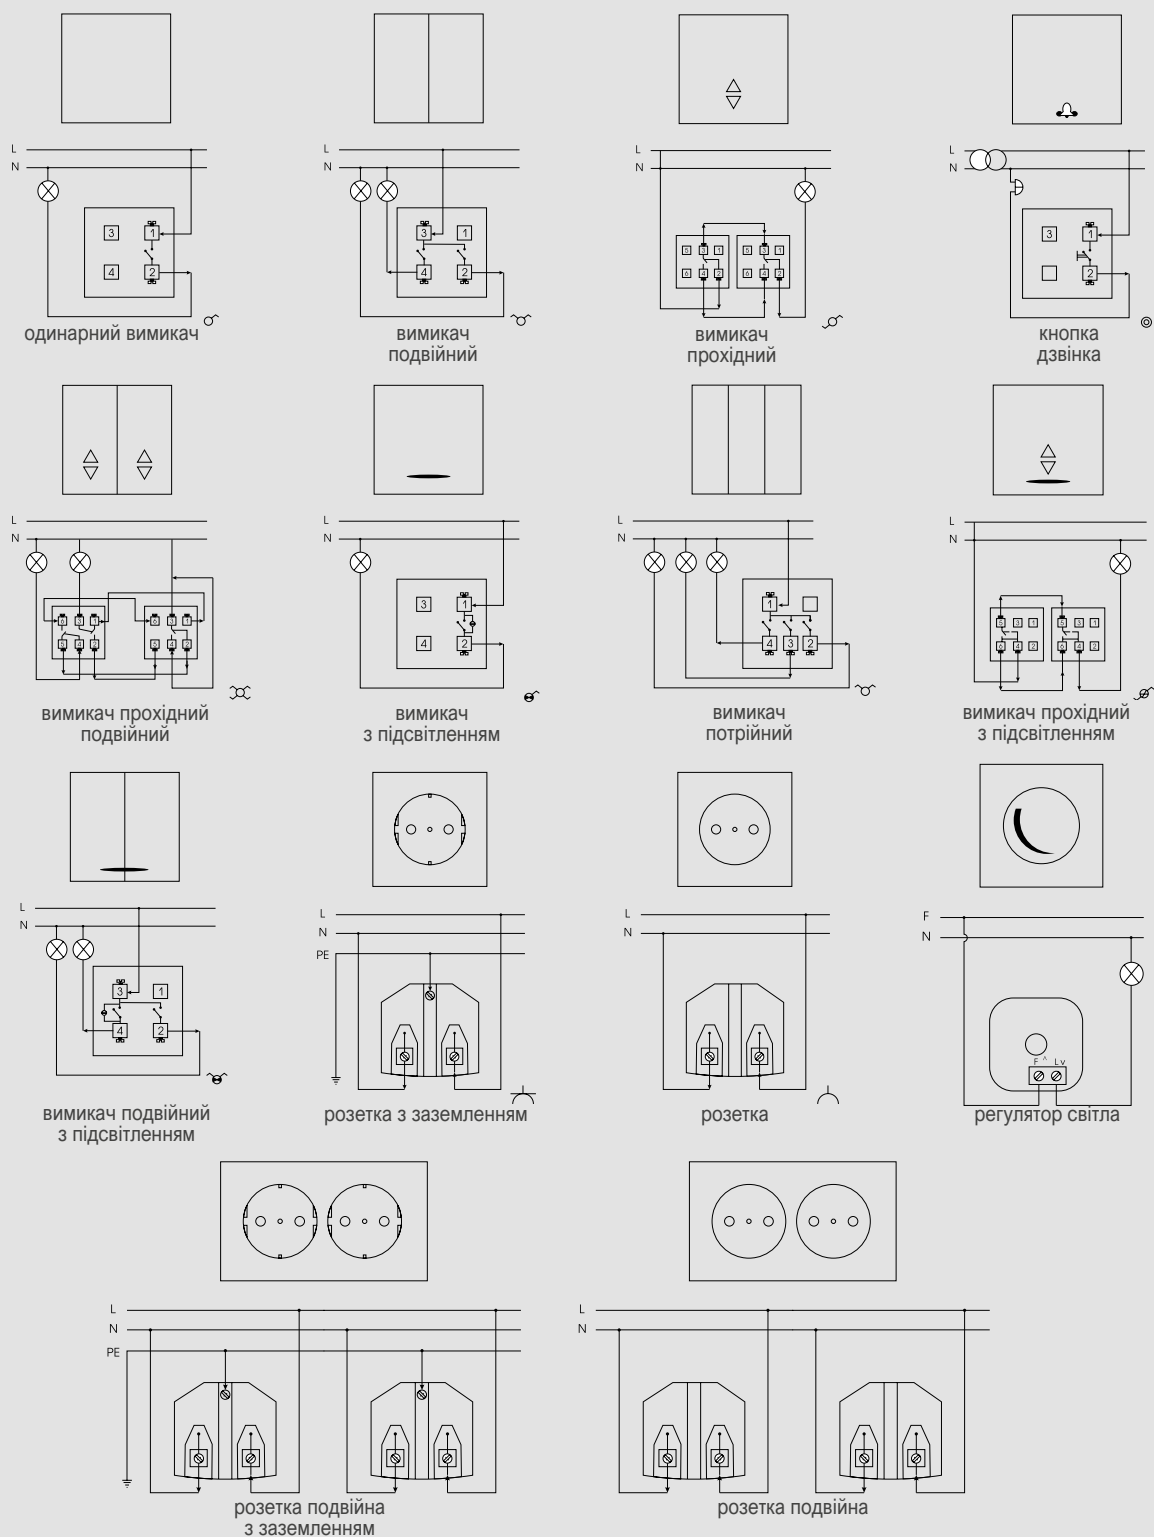

Серія "Benefice"



Серія електричних подовжувачів і колодок **BENEFICE** - це оптимальне поєднання ціни та якості. В асортимент продукції входять подовжувачі і колодки від 2х до 6ти гнізд з вимикачем і без вимикача, із заземлюючими контактами і без них. Довжина кабелю від 2 до 10 метрів

Переваги

1. Асортимент складається з 84 позицій. Забезпечує побутову потребу в подовжувачах і колодках;
2. Матеріал корпусу ABS пластик;
3. Матеріал контактної групи - латунь;
4. Контактна група знаходиться в захисному корпусі з негорючого полікарбонату;
5. У проводі використовується виключно мідна жила. У подовжувачі без заземлення переріз 0,75 мм², з заземленням - 1 мм²;
6. Кабель захищений подвійною ізоляцією;
7. Розраховані на навантаження 10А і 16А;
8. Пакування - прозорий пакет, який вигідно виділяє продукцію на вітрині.

7101
2-на колодка



7121
3-на колодка



7141
4-на колодка



7111
2-на колодка з заземленням



7131
3-на колодка з заземленням



7151
4-на колодка з заземленням



7181
6-на колодка з заземленням



7171
5-на колодка з заземленням



7161
3-на колодка з заземленням + USB+Type C



7521
3-на колодка чорна



7531
3-на колодка з заземленням чорна



LED

&
Electrical
Technology

7221
3-на колодка з вимикачем



7231
3-на колодка з вимикачем і заземленням



7191
3-на колодка з заземленням та вимикачем +USB+ Type C



7251
4-на колодка з вимикачем і заземленням




7271
5-на колодка з вимикачем і заземленням



7281
6-на колодка з вимикачем і заземленням



Серія "Benefice"



2 гнізда

7102 - 2 м
7103 - 3 м
7105 - 5 м
7109 - 10 м



3 гнізда

7122 - 2 м
7123 - 3 м
7125 - 5 м
7129 - 10 м



4 гнізда

7142 - 2 м
7143 - 3 м
7145 - 5 м
7149 - 10 м



2 гнізда з заземленням

7112 - 2 м
7113 - 3 м
7115 - 5 м
7119 - 10 м



3 гнізда з заземленням

7132 - 2 м
7133 - 3 м
7135 - 5 м
7139 - 10 м



4 гнізда з заземленням

7152 - 2 м
7153 - 3 м
7155 - 5 м
7159 - 10 м




5 гнізд з заземленням

7172 - 2 м
7173 - 3 м
7175 - 5 м
7179 - 10 м



6 гнізд з заземленням

7182 - 2 м
7183 - 3 м
7185 - 5 м
7189 - 10 м

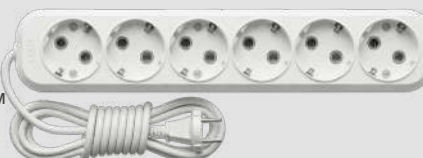

3 гнізда з вимикачем

7222 - 2 м
7223 - 3 м
7225 - 5 м
7229 - 10 м



3 гнізда з вимикачем та заземленням

7232 - 2 м
7233 - 3 м
7235 - 5 м
7239 - 10 м



4 гнізда з вимикачем і заземленням

7252 - 2 м
7253 - 3 м
7255 - 5 м
7259 - 10 м



5 гнізд з вимикачем і заземленням

7272 - 2 м
7273 - 3 м
7275 - 5 м
7279 - 10 м



6 гнізд з вимикачем і заземленням

7282 - 2 м
7283 - 3 м
7285 - 5 м
7289 - 10 м




3 гнізда із заземленням + USB+Type C

7163 - 3 м
7165 - 5 м



3 гнізда із заземленням та вимикачем + USB+Type C

7193 - 3 м
7195 - 5 м



1 гніздо без заземлення

7012 - 2 м
7013 - 3 м
7015 - 5 м
7019 - 10 м



3 гнізда без заземлення Чорний

7523 - 3 м
7525 - 5 м
7529 - 10 м



3 гнізда із заземленням Чорний

7533 - 3 м
7535 - 5 м



1 гніздо з заземленням

7002 - 2 м
7003 - 3 м
7005 - 5 м
7009 - 10 м



код	Найменування	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
7101	2-на колодка	100	325x250x350	7
7102	2 гнізда 2М	30	400x310x220	7
7103	2 гнізда 3М	30	400x310x220	8,5
7105	2 гнізда 5М	30	460x310x300	12,2
7109	2 гнізда 10М	20	400x310x300	15,5
7111	2-на колодка земля	50	320x250x240	4,2
7112	2 гнізда 2М земля	20	400x310x220	7,3
7113	2 гнізда 3М земля	20	400x310x220	7,6
7115	2 гнізда 5М земля	20	460x310x220	11
7119	2 гнізда 10М земля	20	460x310x280	23
7121	3-на колодка	50	340x320x180	5
7122	3 гнізда 2М	30	400x310x220	7,4
7123	3 гнізда 3М	30	400x310x260	9,5
7125	3 гнізда 5М	30	460x310x300	13
7129	3 гнізда 10М	20	460x310x280	15,5
7131	3-на колодка земля	50	350x320x240	6,5
7132	3 гнізда 2М земля	20	400x310x220	8,0
7133	3 гнізда 3М земля	20	400x320x180	8,5
7135	3 гнізда 5М земля	20	460x310x300	11,5
7139	3 гнізда 10М земля	20	460x310x300	22,3
7221	3-на колодка вимикач	50	400x310x220	6
7222	3 гнізда 2М вимикач	20	460x310x220	7,0
7223	3 гнізда 3М вимикач	20	460 x310x220	7,8
7225	3 гнізда 5М вимикач	20	460x310x220	10,5
7229	3 гнізда 10М вимикач	20	460x310x280	17,7
7231	3-на колодка земля вимикач	40	400x320x180	5,7
7232	3 гнізда 2М земля вимикач	20	460x310x220	8,3
7233	3 гнізда 3М земля вимикач	20	460x310x220	9,6
7235	3 гнізда 5М земля вимикач	20	460x310x220	13
7239	3 гнізда 10М земля вимикач	20	460x310x300	22,8
7161	3-на колодка земля USB+C	50	340x320x180	11
7163	3 гнізда 3М земля USB+C	20	400x310x260	9
7165	3 гнізда 5М земля USB+C	20	460x310x300	10
7191	3-на кол. земля вимикач USB+C	50	340x320x180	10
7193	3 гнізда 3М зем. вимикач USB+C	20	400x310x260	12
7195	3 гнізда 5М зем. вимикач USB+C	20	460x310x300	12
7141	4-на колодка	50	430x320x180	5,7
7142	4 гнізда 2М	20	460x310x320	6,4
7143	4 гнізда 3М	30	460x310x220	10,6
7145	4 гнізда 5М	30	460x310x220	14,2
7149	4 гнізда 10М	20	460x310x300	15,8
7151	4-на колодка земля	40	430x320x200	6,5

код	Найменування	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
7152	4 гнізда 2М земля	20	460x310x220	8,3
7153	4 гнізда 3М земля	20	460x310x220	9,6
7155	4 гнізда 5М земля	20	460x310x250	13
7159	4 гнізда 10М земля	20	460x310x300	22,8
7251	4-на колодка земля вимикач	50	490x270x280	9,5
7252	4 гнізда 2М земля вимикач	30	460x310x325	9,5
7253	4 гнізда 3М земля вимикач	20	460x310x220	10
7255	4 гнізда 5М земля вимикач	20	460x310x250	13,5
7259	4 гнізда 10М земля вимикач	20	480x310x300	23,5
7171	5-на колодка земля	50	520x250x280	9,6
7172	5 гнізд 2М земля	30	550x310x320	16,3
7173	5 гнізд 3М земля	20	560x310x220	10,3
7175	5 гнізд 5М земля	20	560x310x240	13,7
7179	5 гнізд 10М земля	10	420x325x265	19,8
7271	5-на колодка земля вимикач	40	570x270x280	10,5
7272	5 гнізд 2М земля вимикач	30	600x310x320	17,0
7273	5 гнізд 3М земля вимикач	20	600x310x220	10,7
7275	5 гнізд 5М земля вимикач	20	600x310x240	14
7279	5 гнізд 10М земля вимикач	10	470x325x265	20,0
7181	6-на колодка земля	40	470x310x260	9,6
7182	6 гнізд 2М земля	20	400x310x320	11
7183	6 гнізд 3М земля	20	520x320x270	12
7185	6 гнізд 5М земля	20	600x320x270	14,4
7189	6 гнізд 10М земля	10	520x325x265	21,0
7281	6-на колодка земля вимикач	40	520x320x270	10,5
7282	6 гнізд 2М земля вимикач	20	470x310x265	13,5
7283	6 гнізд 3М земля вимикач	20	520x350x260	11,5
7285	6 гнізд 5М земля вимикач	20	600x350x260	14,8
7289	6 гнізд 10М земля вимикач	10	520x325x265	21,5
7003	1 гніздо 3М земля	40	460x310x300	14
7013	1 гніздо 3М	40	460x310x300	11
7005	1 гніздо 5М земля	40	460x310x300	21,0
7015	1 гніздо 5М	40	460x310x300	15,6
7009	1 гніздо 10М земля	20	460x310x300	40,3
7019	1 гніздо 10М	20	460x310x300	14,5
7521	3-на колодка чорна	50	340x320x180	5
7523	3 гнізда 3М чорний	30	400x310x260	9,5
7525	3 гнізда 5М чорний	30	460x310x300	13
7529	3 гнізда 10М чорний	20	460x310x280	15,5
7531	3-на колодка земля чорна	50	350x320x240	6,5
7533	3 гнізда 3М земля чорний	20	400x320x180	8,5
7535	3 гнізда 5М земля чорний	20	460x310x300	11,5

Серія "Aura"



Серія електричних подовжувачів та колодок **Aura** складається з 22 найнеобхідніших позицій – 2,3 і 4 гнізда з заземленням та без. Довжина кабелю від 2 до 5 метрів.

Переваги

1. Доступна якість за приємними цінами;
2. Матеріал корпусу – РР пластик;
3. Швидкий монтаж кабелю;
4. Можливість кріплення на стіну;
5. Контактна група-латунь;
6. Вставки з негорючого пластика;
7. Пакування – прозорий пакет, який вигідно виділяє продукцію на вітрині;

2 гнізда
з заземленням

7312 - 2 м
7313 - 3 м
7315 - 5 м



2 гнізда

7302 - 2 м
7303 - 3 м
7305 - 5 м




3 гнізда
з заземленням

7332 - 2 м
7333 - 3 м
7335 - 5 м



3 гнізда

7322 - 2 м
7323 - 3 м
7325 - 5 м

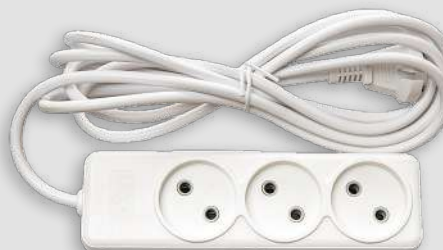


3 гнізда
з вимикачем

7423 - 3 м
7425 - 5 м



4 гнізда

7343 - 3 м
7345 - 5 м

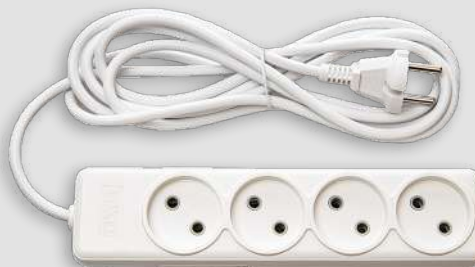



7311
2-на колодка
з заземленням



7301
2-на колодка



7331
3-на колодка
з заземленням



7321
3-на колодка



7421
3-на колодка з вимикачем



7341
4-на колодка



код	Найменування	кіль-сть в коробці	розміри коробки (см)	Вага коробки (брутто, кг)
7301	2-я колодка	100	34x31x34	6,5
7302	2 гнізда 2м	30	40x31x23	5,7
7303	2 гнізда 3м	30	40x31x23	7,5
7305	2 гнізда 5м	30	46x31x30	13,96
7311	2-я колодка з заземленням	50	33x31x33	5,2
7312	2 гнізда 2м з заземленням	20	40x31x23	5,2
7313	2 гнізда 3м з заземленням	20	40x31x23	6,65
7315	2 гнізда 5м з заземленням	20	46x31x30	9,3
7321	3-я колодка	50	34x32x25	4,4
7322	3 гнізда 2м	30	40x31x23	6,2
7323	3 гнізда 3м	30	40x31x26	7
7325	3 гнізда 5м	30	46x31x30	11,2
7331	3-я колодка з заземленням	50	34x32x24	5,2
7332	3 гнізда 2м з заземленням	20	40x31x23	5,55
7333	3 гнізда 3м з заземленням	20	40x31x26	6,95
7335	3 гнізда 5м з заземленням	20	46x31x30	9,85
7421	3-на колодка з вимикачем	50	40x31x23	4,5
7423	3 гнізда 3м з вимикачем	20	46x31x23	5,65
7425	3 гнізда 5м з вимикачем	20	46x31x23	7,6
7341	4-на колодка	50	43x32x25	5
7343	4 гнізда 3м	30	46x31x26	8,45
7345	4 гнізда 5м	30	46x31x32	11,6

Мережеві фільтри

Мережевий фільтр **Luxel** має п'ять розеток євростандарт, захищає електронну техніку від короткого замикання, перевантажень по струму і імпульсних перешкод. Компактний корпус мережевого фільтра виконаний з міцного негорючого пластика, мережевий шнур з чистої міді, а контакти розеток - з латуні.

Якісно-технічні характеристики і переваги :

- Номінальна напруга: 220 В / 50-60Гц;
- Максимальна сумарна потужність навантаження: 2200Вт;
- Максимальний струм навантаження: 10А;
- Захист від перевантаження і короткого замикання: автоматичний запобіжник, вбудований у вимикач;
- Кількість розеток: 5;
- Довжина шнура, м: 1.8; 3.0; 5.0; 10;
- Матеріал корпусу: негорючий пластик
- Переріз кабелю 0,75 мм²



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
4401	Фільтр комп'ютерний 1,8 м	Сірий	1	40	460x320x470	17
4403	Фільтр комп'ютерний 3,0 м	Сірий	1	40	460x320x470	18
4405	Фільтр комп'ютерний 5,0 м	Сірий	1	30	520x320x350	18
4410	Фільтр комп'ютерний 10,0 м	Сірий	1	15	380x330x320	14



Серія **Аксессуары** включає в себе всі можливі види електричних вилок, штепселів, трійників і т. д.

Переваги

1. Лінійка представлена у двох кольорах білий і чорний;
2. Вироби виготовлені з високоякісного пластика;
3. Вкрита хромом з додаванням латуні контактна група, яка забезпечує надійне з'єднання аксесуарів в роз'ємах;
4. У вертикальних двійниках і трійниках контактна група знаходиться в захисному корпусі з негорючого полікарбонату.

1001
вилка без заземлення
колір — білий, 10А




1101
вилка без заземлення
колір — чорний, 10А



1005
вилка кутова
з заземленням
колір — білий, 16А



1105
вилка кутова
з заземленням
колір — чорний, 16А



1002
вилка пряма
з заземленням
колір — білий, 16А



1102
вилка пряма
з заземленням
колір — чорний, 16А



1011
вилка кутова з кільцем
з заземленням
колір — білий, 16А



1010
вилка кутова з кільцем та
гофрою, з заземленням
колір — білий, 16А



1110
вилка кутова з кільцем та
гофрою, з заземленням
колір — чорний, 16А



1007
вимикач для бра
колір — білий, 6А



1107
вимикач для бра
колір — чорний, 6А



1207
вимикач для бра
колір — білий/червоний, 6А



1006
вилка плоска
без заземлення
колір — білий, 10А



1006-1
штепсель плоский
колір — білий, 10А




1106-1
штепсель плоский
колір — чорний, 10А




1024
штепсель плоский з кільцем
колір — білий, 10А




1004
штепсельне гніздо без заземлення, колір — білий, 10А

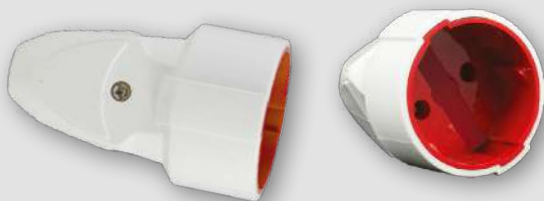


1104
штепсельне гніздо без заземлення, колір — чорний, 10А

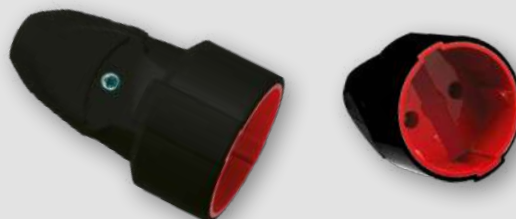

1003
штепсельне гніздо з заземленням, колір — білий, 16А

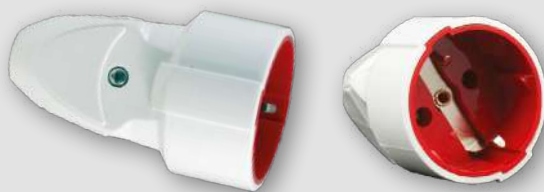

1103
штепсельне гніздо з заземленням, колір — чорний, 16А

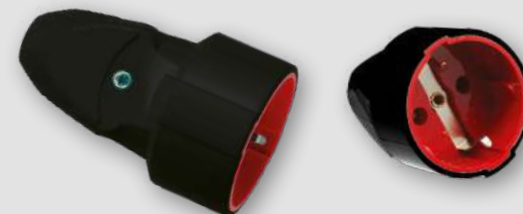

1009
перехідник, колір — білий, 6А



1012
трійник плоский
колір — білий, 10А



1013
трійник хрестоподібний
колір — білий, 6А



1113
трійник хрестоподібний
колір — чорний, 6А



1015
двійник вертикальний
колір — білий, 10А



1016
двійник вертикальний з заземленням
колір — білий, 16А



1017
трійник вертикальний
колір — білий, 10А



1018
трійник вертикальний з заземленням
колір — білий, 16А



1020
розетка потрійна
колір — білий, 10А



1021
розетка потрійна з заземленням
колір — білий, 16А



1008
трійник з заземленням
колір — білий, 16А



1034
вилка кутова плоска
з заземленням колір — білий, 16А



1035
вилка кутова з кнопкою
і з заземленням колір — білий, 16А



1036
перехідник з китайської вилки
плаский колір — білий, 6А



1037
перехідник вилка-патрон
E27 колір — білий, 6А



1038
розгалужувач
2 E27 колір — білий, 6А



1039
перехідник універсальний
колір — білий, 16А



1048
трійник
колір — білий, 10А



1140
світильник переносний із
вимикачем під лампу
E27 довжина 7М IP20, 6А



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
1001	Вилка без заземлення	Білий	30	600	460x460x360	17,7
1101	Вилка без заземлення	Чорний	30	600	460x460x360	17,7
1002	Вилка з заземленням пряма	Білий	10	200	450x440x230	7,25
1102	Вилка з заземленням пряма	Чорний	10	200	450x440x230	7,25
1003	Штепсельне гніздо з заземленням	Білий	10	200	450x440x230	9,35
1103	Штепсельне гніздо з заземленням	Чорний	10	200	450x440x230	9,35
1004	Штепсельне гніздо без заземлення	Білий	10	200	450x440x230	9,35
1104	Штепсельне гніздо без заземлення	Чорний	10	200	450x440x230	9,35
1005	Вилка з заземленням кутова	Білий	25	500	460x460x360	16
1105	Вилка з заземленням кутова	Чорний	25	500	460x460x360	16
1006	Вилка пласка без заземлення	Білий	45	900	460x460x360	16,3
1106	Вилка пласка без заземлення	Чорний	45	900	460x460x360	16,3
1006-1	Штепсель плаский	Білий	45	900	460x460x360	16,3
1106-1	Штепсель плаский	Чорний	45	900	460x460x360	16,3
1007	Вимикач для бра	Білий	40	800	460x460x360	19,4
1107	Вимикач для бра	Чорний	40	800	460x460x360	19,4
1207	Вимикач для бра	Білий/черв.	40	800	460x460x360	19,4
1008	Трійник з заземленням	Білий	1	100	480x400x385	10,15
1009	Перехідник	Білий	25	500	460x460x360	13,1
1011	Вилка з заземленням кутова з кільцем	Білий	25	500	460x460x360	23
1111	Вилка з заземленням кутова з кільцем	Чорний	25	500	460x460x360	23
1010	Вилка з заземленням кутова з кільцем та гофрою	Білий	25	500	460x460x360	21
1110	Вилка з заземленням кутова з кільцем та гофрою	Чорний	25	500	460x460x360	21
1012	Трійник плоский	Білий	30	600	460x460x360	20
1112	Трійник плоский	Чорний	30	600	460x460x360	20
1013	Трійник хрестоподібний	Білий	15	300	460x460x360	19
1113	Трійник хрестоподібний	Чорний	15	300	460x460x360	19
1015	Двійник вертикальний	Білий	1	100	420x420x250	7,7
1016	Двійник вертикальний з заземленням	Білий	1	100	420x420x250	9,1
1017	Трійник вертикальний	Білий	1	100	540x300x350	9,7
1018	Трійник вертикальний з заземленням	Білий	1	100	540x300x350	11,4
1020	Потрійна розетка	Білий	10	200	460x350x670	16,2
1021	Потрійна розетка з заземленням	Білий	10	200	460x350x670	19,1
1024	Штепсель плаский з кільцем	Білий	80	1600	460x460x370	11,44
1034	Вилка кутова пласка з заземленням	Білий	25	200	435x300x255	6
1035	Вилка кутова з кнопкою і заземленням	Білий	15	300	450x280x620	14,9
1036	Перехідник з китайської вилки плаский	Білий	80	1600	450x280x620	16,44
1037	Перехідник вилка-патрон E27	Білий	25	200	435x300x255	7
1038	Розгалужувач 2 E27	Білий	20	160	435x300x255	7,5
1039	Перехідник універсальний	Білий	20	400	460x360x460	15,5
1048	Трійник	Білий	1	100	480x400x385	10,15
1140	Світильник переносний із вимикачем під лампу E27 довжина 7М IP20	Помаранчевий	1	20	500x420x270	14

Серія “Акcesуари”

Силові каучукові роз'єми незамінні при експлуатації як усередині приміщень, так і на відкритому повітрі. Вони ідеально підходять для підключення будівельного і промислового електрообладнання, електроінструменту, для електропостачання кіосків, використання на дачі, тобто скрізь, де потрібна підвищена надійність і захищеність з'єднань.

1126
штепсельне гніздо каучукове з заземленням та кришкою, 16А



1127
штепсельне гніздо каучукове з заземленням, 16А



1128
вилка каучукова з заземленням, 16А



1129
вилка каучукова з заземленням
кутова, 16А



1130
вилка каучукова з заземленням
кутова з кільцем, 16А



1131
каучукова колодка 1 гніздо, 16А



1132
каучукова колодка 2 гнізда, 16А



1133
каучукова колодка 3 гнізда, 16А



код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
1126	Штепсельне гніздо каучукове з заземленням та кришкою	Чорний	10	200	460x360x460	21,2
1127	Штепсельне гніздо каучукове з заземленням	Чорний	12	240	400x460x360	25
1128	Вилка каучукова з заземленням	Чорний	15	300	460x360x460	18,5
1129	Вилка каучукова з заземленням кутова	Чорний	20	400	460x360x460	16,6
1130	Вилка каучукова з заземленням кутова з кільцем	Чорний	15	300	460x360x460	17,5
1131	Каучукова колодка 1 гніздо	Чорний	1	100	450x440x230	7,8
1132	Каучукова колодка 2 гнізда	Чорний	1	50	440x390x280	9
1133	Каучукова колодка 3 гнізда	Чорний	1	50	540x390x280	11,3
1134	Каучукова колодка 4 гнізда	Чорний	1	50	450x280x620	14

1134
каучукова колодка 4 гнізда, 16А



1136
розетка силова каучукова 32А 400В IP44



1135
вилка силова каучукова 32А 400В IP44



1137
розетка силова стаціонарна каучукова 32А 400В IP44




код	Найменування	Колір	кіль-сть в упаковці	кіль-сть в коробці	розміри коробки (мм)	Вага коробки (бруто, кг)
1135	Вилка силова каучукова 32А 400В IP44	Чорний	1	100	450x280x620	15
1136	Розетка силова каучукова 32А 400В IP44	Чорний	1	100	450x280x620	16
1137	Розетка силова стаціонарна каучукова 32А 400В IP44	Чорний	1	60	450x280x620	14,5

ДЛЯ НОТАТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LUXEL®

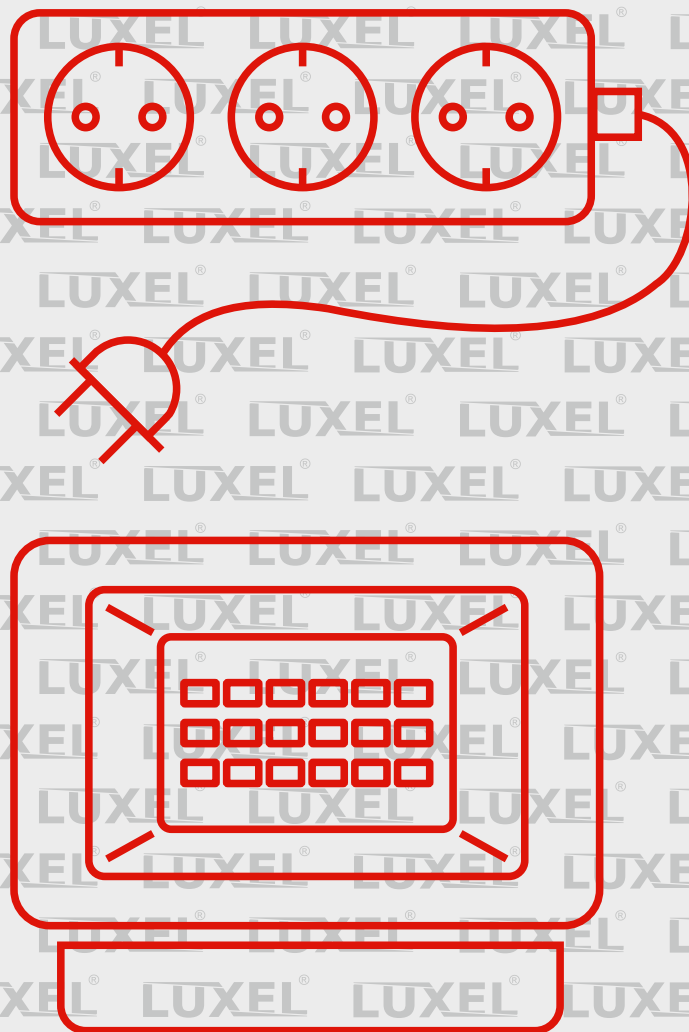

**LED
&
Electrical
Technology**
www.luxel.ua